

Infrarot-Sensor 3 x
100°3 Zonen skalierbar
2-20m

2500 W

2500 W max. (LED-
fähig)

IP54



2 - 2000 Lux



5 Sek - 15 Min



Ideal 2 - 5 m

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie

CE

Funktionsbeschreibung

König der Infrarot-Bewegungsmelder. Der revolutionäre sensIQ für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 300° Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweiteneinstellung in 3 unabhängige Richtungen, starkes Relais für hohe Schaltleistung. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	172 x 113 x 144 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Ja
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841029562
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich, Außenbereich
Anwendung, Raum	Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Inkl. Eckwandhalter	Ja
Montageort	Wand, Decke, Ecke

LED Lampen > 8 W	500 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Mischlichtmessung
Spannungsbereich (min)	220 V
Spannungsbereich (max)	240 V
Montagehöhe	2,00 – 5,00 m
Montagehöhe max	5,00 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	300 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Radial	r = 4 m (42 m²)
Reichweite Tangential	r = 20 m (1047 m²)

Technische Daten


Verpackungsinhalt	1
Montageart	Aufputz, Wand, Decke, Ecke
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	2500 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein
Leuchtstofflampen EVG	500 W
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	1800 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA
LED Lampen < 2 W	100 W
LED Lampen > 2 W < 8 W	250 W

Schaltzonen	1360 Schaltzonen
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

Zubehör


EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 007638	Fernbedienung RC9

Sensorerfassungsbereich

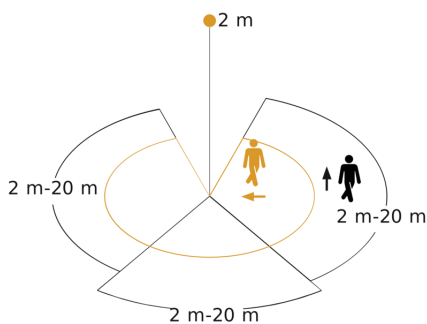


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential
3 skalierbare Zonen


Maßzeichnung

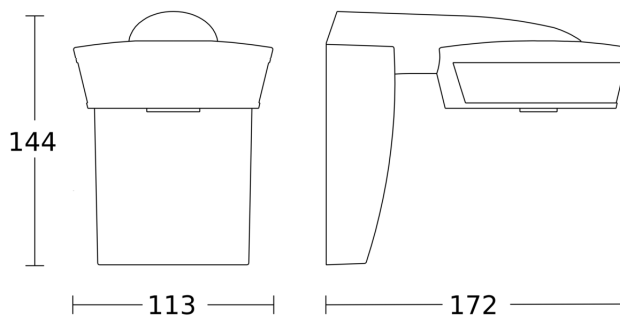


Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

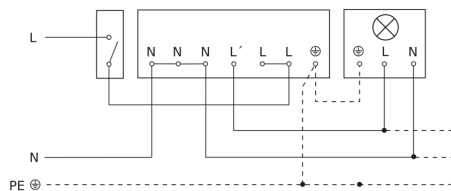

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

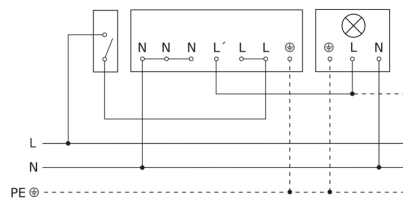

Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb

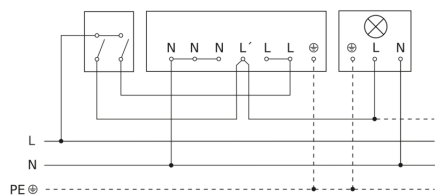

Schaltplan Anschluss 4-fach Tasterkoppler an DALI2 APC

