

IS 345 MX Highbay

COM1 - Aufputz eckig
EAN 4007841 010492
Art.-Nr. 010492



Infrarot-Sensor
360°



Max. 30 x 4 m

2000 W

2000 W Max. (LED-fähig)



IP54



2 - 1000 Lux



5 Sek - 15 Min



Manuelle
Übersteuerung 4
Std

Teach

Teach mode

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Überwachung auf höchstem Niveau. Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 MX Highbay für innen, ideal für große Höhen in Lagerhallen, Hochregallager, Maschinenhallen, Abfertigungs- und Wartehallen, Montagehöhe bis zu 16 m, Erfassungsfeld 30 x 4 m (radial), großer Anschlussraum für einfache Montage, starkes Relais für hohe Schaltleistung. Erhältlich als eckige Aufputz- und Unterputz-Variante.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	COM1 - Aufputz eckig
VPE1, EAN	4007841010492
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Hochregallager, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Verpackungsinhalt	1
Montageart	Aufputz, Decke
Schutzart	IP54

Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Mischlichtmessung
Spannungsbereich (min)	220 V
Spannungsbereich (max)	240 V
Montagehöhe	4,00 - 16,00 m
Montagehöhe max	16,00 m
optimale Montagehöhe	12 m
Erfassungswinkel	Gang, 360 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	30 x 4 m (120 m ²)
Reichweite Tangential	30 x 4 m (120 m ²)
Schaltzonen	280 Schaltzonen

IS 345 MX Highbay

COM1 - Aufputz eckig
 EAN 4007841 010492
 Art.-Nr. 010492



Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA
LED Lampen < 2 W	100 W
LED Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED Lampen > 8 W	600 W

Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Vernetzung, Anzahl	max. 10 Sensoren
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder


Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8
EAN 4007841 056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig

IS 345 MX Highbay


COM1 - Aufputz eckig
EAN 4007841 010492
Art.-Nr. 010492

Sensorerfassungsbereich




Mögliche Montagehöhe: 4,00 m - 16,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

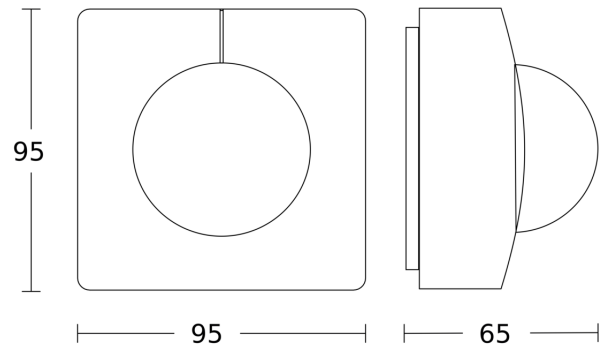

Schaltplan

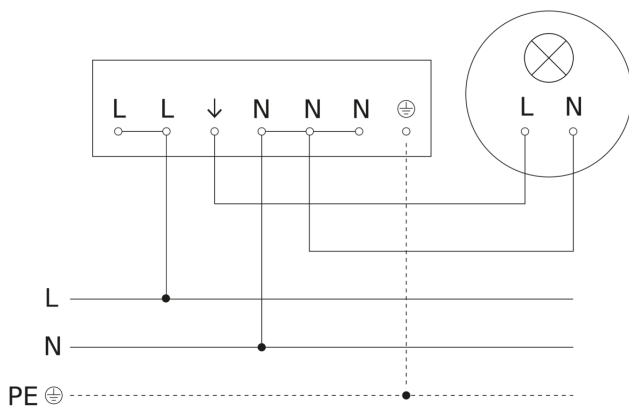


IS 345 MX Highbay


COM1 - Aufputz eckig
EAN 4007841 010492
Art.-Nr. 010492



Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

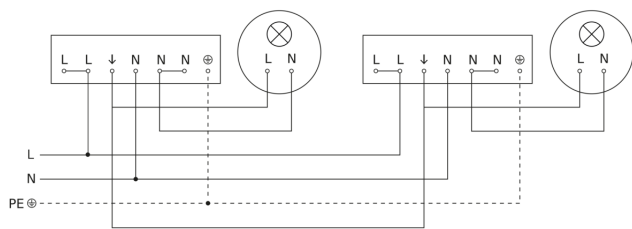

Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb

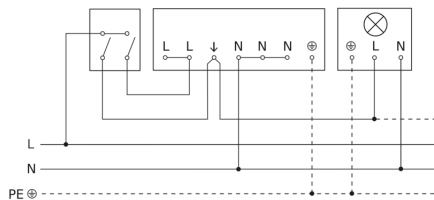

Schaltplan Anschluss über einen Wechselschalter für Dauerlicht- und Automatik-Betrieb

