

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / OPERATION INSTRUCTION


ECLIPSE QUADRA lampada a incasso / recessed lamp  
LD0013B3; LD0015B3




AI LATTI  
LIGHTS

A) L'installazione e la manutenzione va eseguita ad apparecchio spento. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Prima di iniziare i lavori di installazione, staccare l'interruttore di alimentazione generale. B) Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso. C) L'apparecchio può raggiungere temperature elevate durante l'esercizio e pertanto occorre evitare il contatto con persone, animali o cose. D) I prodotti con IP20 sono idonei per uso interno e non in zone umide. E) Per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto. F) La ditta Zafferano declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

A) Installation and maintenance must be done when full power is switched off. All operations should be performed by a specialized technician. Disconnect the general power switch before starting the installation work. B) Modifications or handling of the product and the non-respect of the information below may be dangerous. C) The unit can reach high temperatures during operation and therefore any kind of physical contact must be avoided. D) Product with IP20 rating are suitable for indoor use only and not in wet areas. E) Cleaning of all metal and plastic surfaces using a soft dry cloth. F) The company Zafferano assumes no responsibility for damages caused by a product installed not in accordance with instructions.



1

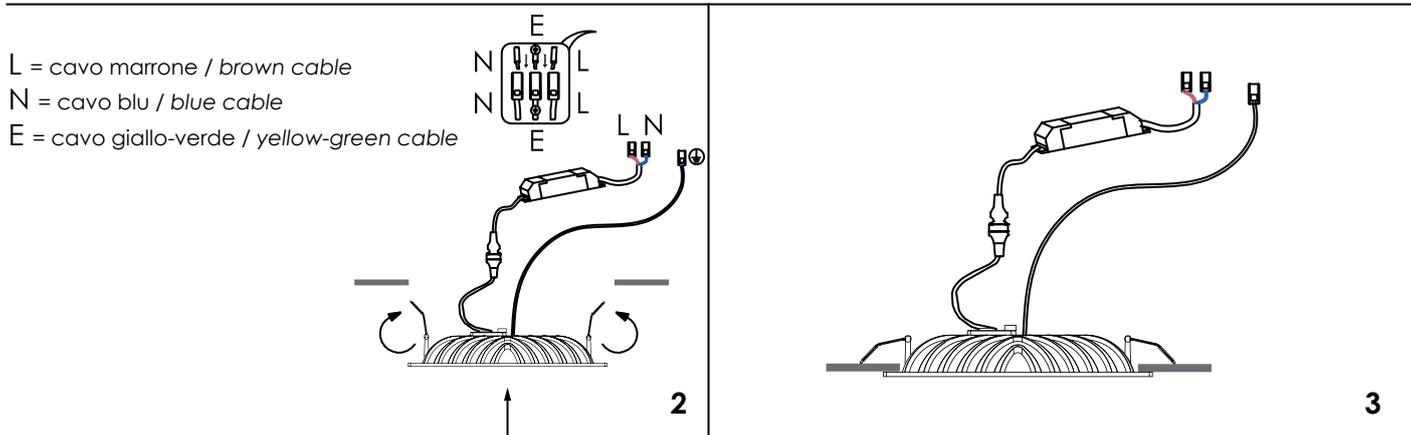

La lampada è controllata da un unico interruttore, con ogni ciclo di accensione ravvicinato cambia tipologia di illuminazione: STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB).  
Lasciando la lampada spenta per un tempo prolungato alla sua riaccensione parte sempre dallo STEP 1. In caso di installazioni multiple, se le lampade si disallineano nel funzionamento, per resettarle basta staccare l'alimentazione principale per pochi secondi.

The lamp is controlled by a single switch, the type of illumination changes with each ignition cycle: STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB).  
Leaving the lamp off, for a longer period, to its restart always starts from STEP 1. In case of multiple installations, if the lamps are out of alignment in the operation, to reset them just disconnect the main power for a few seconds.

1) Per evitare danni al cavo di alimentazione su muro durante l'installazione, accertarsi della direzione in cui è stato posto prima di praticare il foro per l'incasso. 2) Collegare i cavi all'apposito morsetto come indicato in figura. 3) Sollevare le molle di fissaggio verso l'alto e inserire la lampada sul foro precedentemente fatto, facendo attenzione che tutti i cavi siano all'interno della lampada e non vengano schiacciati.

1) To avoid damage to the concealed wiring during installation, establish the direction of the supply cable before drilling the recessed hole. 2) Connect the cables to the appropriate terminal. 3) Push that two spring fastener to uprightness. Then Push the led spot light together with the spring fastener into the hole, making sure that all the cables are inside the lamp and are not crushed.

LED IP20 CE - 3000K - CRI>80 - 100-240V - 50/60 Hz

DIMENSIONS	CODE	POWER LED	TOTAL ABSORPTION	LUMEN LAMP	HOLE FOR FITTING
12 x 12 - h 3,5 cm / 4,7 x 4,7 - h 1,4 in	<b>LD0013B3</b>	6,8 + 6,8 W	7 + 7 W	142 + 557 lm	10,5 x 10,5 cm / 4,1 x 4,1 in
17,8 x 17,8 - h 3,5 cm / 7 x 7 - h 1,4 in	<b>LD0015B3</b>	13,6 + 13,6 W	14 + 14 W	434 + 1015 lm	16 x 16 cm / 6,3 x 6,3 in