


LED ADD-ON Mini

Flache LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 107 lm/W Leuchte: 250 lm (58 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95
- Besonderheiten:** nur 8 mm Aufbauhöhe, keine sichtbaren Lichtpunkte; im Set dimmbar mit Touch Controller mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)

LED ADD-ON Mini			
		ww	nw
0,5m	110° Ø 620	404 lx	416 lx
1,0m	Ø 1240	101 lx	104 lx
1,5m	Ø 1860	45 lx	46 lx
2,0m	Ø 2480	25 lx	26 lx
2,5m	Ø 3100	16 lx	17 lx

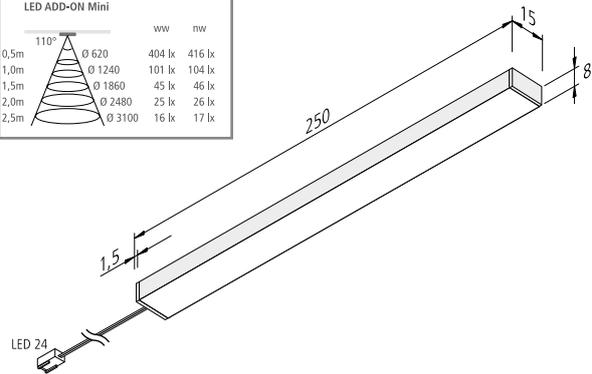

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
610 012 221 02	LED ADD-ON Mini 4,3W ww alu-eloxiert		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000 K Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker 	55 g
610 012 221 03	LED ADD-ON Mini 4,3W nw alu-eloxiert			55 g
610 548 232 01	3er Set LED ADD-ON Mini 4,3W ww alu-eloxiert		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000 K inkl. Trafo LED 24/15W 	330 g
610 548 233 01	3er Set LED ADD-ON Mini 4,3W nw alu-eloxiert			330 g
610 548 232 21	3er Set LED ADD-ON Mini 4,3W ww alu-eloxiert mit Touch-Dimmer		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000 K inkl. Trafo LED 24/15W + Dimm-Controller Touch 	400 g
610 548 233 21	3er Set LED ADD-ON Mini 4,3W nw alu-eloxiert mit Touch-Dimmer			400 g
215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m		<ul style="list-style-type: none"> bis max. 48 W belastbar weitere Infos + Längen Seite 156 	9 g
215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m			22 g
206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V		<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker mit 12fach-Verteiler (5W mit 6fach-Verteiler) 	167 g
206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V			250 g

Neu

Neu