

LED-Strahler ohne Sensor - Professional Line

# XLED PRO ONE Plus

anthrazit

EAN 4007841 069544

Art.-Nr. 069544



<b>LED</b>	<b>3000 K</b>							<b>5 years</b>	<b>CE</b>
long life LED 50.000 h	3000K warm-white	IP44	Panel 180° vertical	indoor/outdoor light	networkable via cable	energy saving	plastic free packaging	manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie	CE

## Funktionsbeschreibung

Flutlicht neu definiert. Der um 180° vertikal schwenkbare Flutlicht-Strahler XLED PRO ONE Plus ohne Sensor im edlen Aluminium-Gehäuse gewährleistet mit warmweißen 3000 K und bei 33,1 W eine taghelle Ausleuchtung großer Flächen. Geeignet für den manuellen Schalterbetrieb und zur kabelbasierten Vernetzung in Verbindung mit einer Sensor-Ausführung. Mit optionalem Aufputzadapter. 5 Jahre Garantie.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	202 x 259 x 226 mm	Grundlichtfunktion	Nein
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauptlicht einstellbar	Nein
Leistung	33,1 W	Funktionen	Relais Ausgang
Vernetzung	Ja	Schlagfestigkeit	IK03
Vernetzung via	Kabel	Schutzart	IP44
Gesamtprodukt Effizienz	132 lm/W	Schutzklasse	I
Farbtemperatur	3000 K	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Farbabweichung LED	SDCM3	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbwiedergabeindex	80-89	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Herstellergarantie	5 Jahre
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Montageort	Decke, Wand
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Mit Bewegungsmelder	Nein	Variante	anthrazit
Dämmerungsschalter	Nein	VPE1, EAN	4007841069544

## Zubehör

EAN 4007841 080983      Aufputz-Adapter XLED PRO ONE Plus + Max


# XLED PRO ONE Plus

anthrazit


EAN 4007841 069544

Art.-Nr. 069544

## Maßzeichnung

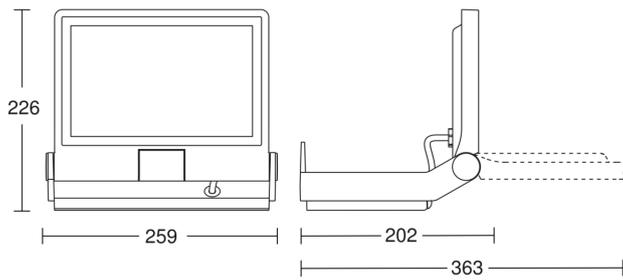

## Schaltplan Slave



## Schaltplan Master-Slave Vernetzung

