


iHF 3D

COM1 - anthrazit
 EAN 4007841 066178
 Art.-Nr. 066178



Intelligenter
Hochfrequenz-
Sensor 160°

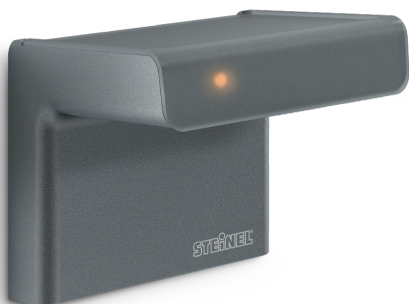

3 Zonen skalierbar 3
x 1-5m, max. 7 m

2000 W

2000 W Max. (LED-
fähig)



IP54



2 - 2000 Lux



5 Sek - 60 Min (via
App)



Manuelle
Übersteuerung 4
Std



Vernetzbar via
Bluetooth



Ideal 2 m

Teach

Teach mode

Funktionsbeschreibung

Macht draußen den Unterschied. Genau wo Sie wollen. Bewegungsmelder iHF 3D, ideal für Fassaden, Carports, Parkplätze und Terrassen. 160° iHF-Sensor mit 1-5 m Reichweite, 3D-Antennentechnik, erkennt und unterscheidet bewegte Objekte, keine Fehlschaltungen mehr durch Kleintiere, Kälte oder Hitze. Erfasst lückenlos egal aus welcher Gehrichtung. Per App und Bluetooth einfach einzustellen und zu vernetzen.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	120 x 117 x 120 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Potis, Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	COM1 - anthrazit
VPE1, EAN	4007841066178
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Farbe	Anthrazit
Farbe, RAL	7016
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand
Montageart	Aufputz, Wand
Schutzart	IP54

Montagehöhe max	2,00 m
optimale Montagehöhe	1,8 m
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassungswinkel	160 °
Öffnungswinkel	100 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 5 m (35 m ²)
Reichweite Tangential	r = 5 m (35 m ²)
Sendeleistung	< 1 mW
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Dämmerungseinstellung	2 - 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s - 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein

iHF 3D

COM1 - anthrazit
EAN 4007841 066178
Art.-Nr. 066178



Technische Daten


Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Technologie, Sensoren	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik), Mischlichtmessung
Spannungsbereich (min)	220 V
Spannungsbereich (max)	240 V
Montagehöhe	1,80 – 2,00 m

Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel, Bluetooth
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

iHF 3D


COM1 - anthrazit
EAN 4007841 066178
Art.-Nr. 066178

Sensorerfassungsbereich

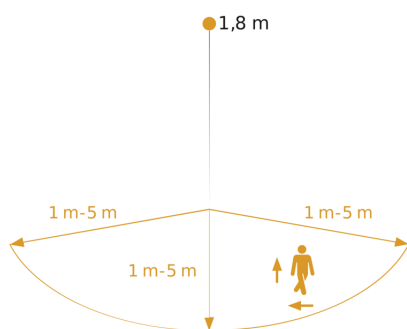

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m
Orange: radial und tangential
3 skalierbare Achsen

Maßzeichnung

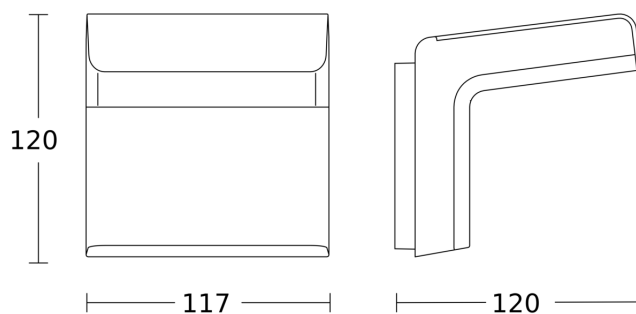

Schaltplan Master

