

# Montage und Bedienungsanleitung

Deckenleuchte „Bildwolke“

# EL<sup>O</sup>BRA

## Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Inbetriebnahme die komplette Anleitung durch, sie enthält wichtige Hinweise zum korrekten Betrieb.



Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht zulässig. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie. Die Leuchte ist kein Spielzeug. Kinder können die Gefahren, die im falschen Umgang mit elektrischen Geräten auftreten können, nicht einschätzen. Lassen Sie deshalb in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten! Achtung bei dieser Leuchte besteht eine erhöhte Strangulationsgefahr durch Kabel und Schnüre.

## Lieferumfang

- Leuchtenkörper inkl. 40 LEDs (Schlummerlicht)
- Befestigungsmaterial inkl. farbiger Abdeckkappen
- Bedienungsanleitung
- **Achtung!** Die Leuchtmittel 5 x E14, max. 40 Watt sind **nicht** im Lieferumfang enthalten

## Bestimmungsgemäße Verwendung


Die Leuchte dient ausschließlich zur Beleuchtung in trockenen und geschlossenen Innenräumen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung dieses Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc., verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden! Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu befolgen! Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

## Aufbau und Betrieb


- WICHTIG!** Das Anschließen sollte nur im spannungsfreien Zustand durch Fachpersonal erfolgen.
- Die Leuchte ist so konstruiert, dass sie verpolungssicher angeschlossen werden kann. Schließen Sie ihre Phase (rot/blau/braun) und den Neutralleiter (rot/blau/braun) mit jeweils einem Anschlussleiter (blau oder braun) der Leuchte zusammen. Eine Erdung (grün/gelb gestreift) unserer Leuchten ist aufgrund der Konstruktion nicht erforderlich.
- Befestigen Sie die Leuchte mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial an der Decke oder Wand. Die Montageanleitung liegt bei.
- Drehen Sie geeignete Leuchtmittel in die vorhandenen E14-Fassungen.
- Dieses Produkt ist mit einer Serienschaltung ausgestattet. Die Leuchte kann wie gewohnt angeschlossen werden, da die Serienschaltung innerhalb der Leuchte integriert ist. Die Serienschaltung durch Stromstoßschalter funktioniert durch mehrmaliges betätigen Ihres Lichtschalters innerhalb von 2 Sekunden.  
Lichtschaltung: (1) LED ein    Brennstellen ein  
                  (2) LED ein    Brennstellen aus  
                  (3) LED aus    Brennstellen ein  
                  (4) LED aus    Brennstellen aus

Das Produkt darf nur in trockenen, geschlossenen Innenräumen aufgestellt und betrieben werden. Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden, es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag! Verwenden Sie die Tischleuchte nicht in Räumen oder bei widrigen Umgebungsbedingungen, wo brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sind oder vorhanden sein können! Es besteht Explosionsgefahr! Stellen Sie das Produkt niemals auf einen instabilen oder bewegten Untergrund. Stellen Sie die Tischleuchte immer so auf, dass sie nicht kippt bzw. umfällt. Durch ein Kippen/Umfallen können Personen verletzt werden oder das Produkt wird beschädigt; außerdem besteht Brandgefahr! Das Produkt darf nur im zusammengebauten Zustand betrieben werden. Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn:


- das Produkt sichtbare Beschädigungen aufweist
- das Produkt nicht oder nicht richtig arbeitet (flackerndes Licht, austretender Qualm bzw. Brandgeruch, hörbare Knistergeräusche, Verfärbungen am Produkt oder angrenzenden Flächen)
- das Produkt längere Zeit unter ungünstigen Verhältnissen gelagert wurde
- schwere Transportbeanspruchungen aufgetreten sind




Diese Leuchte ist nicht dimmbar.




Die Leuchte ist nach Schutzklasse II aufgebaut.




Das Produkt darf nur in geschlossenen Innenräumen aufgestellt und betrieben werden. Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden, es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!




Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung.



Strangulationsgefahr durch Kabel und Schnüre! Die Leuchte in sicherer Entfernung von Kindern montieren.






Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Die eingebauten LED-Lampen können nicht ausgetauscht werden.

Deckenleuchte 5/40 EL<sup>O</sup>BRA 874/2012








Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.




# Montagehinweise

## Lieferumfang

- 1 x  Leuchte
- 1 x  Wandhalterung
- 2 x  Abdeckkappen
- 2 x  Kreuzschlitzschrauben  
4 x 40 mm
- 2 x  Dübel  
4 x 40 mm



Nicht im Lieferumfang enthalten:  
5 x Leuchtmittel E14, max. 40 Watt

1.


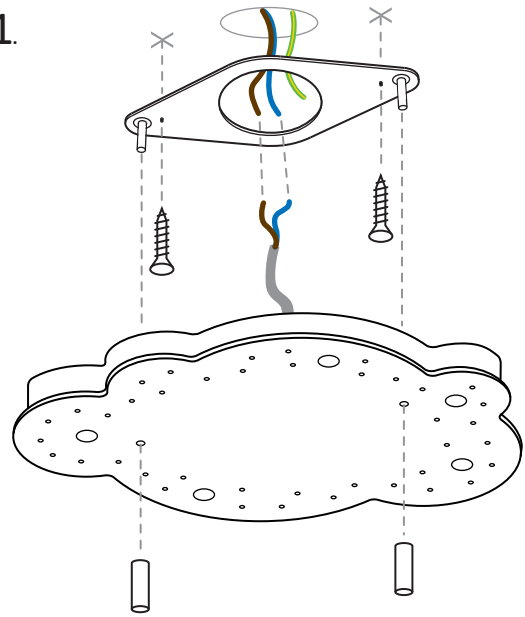


Aufgrund der Konstruktion ist der Anschluß einer Erdung (des Erdungsleiters) nicht notwendig. Die Leuchte kann verpolungssicher angeschlossen werden.



2.





LED ein  
Brennstellen ein



LED ein  
Brennstellen aus



LED aus  
Brennstellen ein



LED aus  
Brennstellen aus

Die Leuchte kann wie gewohnt angeschlossen werden, da die Serienschaltung in die Leuchte integriert ist. Die Serienschaltung durch Stromstoßschalter funktioniert durch mehrmaliges betätigen Ihres Lichtschalters innerhalb von 2 Sekunden. Um die Serienschaltung zu starten, schalten Sie die Leuchte zunächst 1 x an und wieder aus.

