

## Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Energiesäule  
mit CEE Einbausteckdose und abschließbarer Tür

Bezeichnung: 4411

Schutzart: IP 54

Anwendung: Energiesäule zur örtlichen Montage für den Außenbereich in privaten und öffentlichen Anlagen

Konstruktion:

Energiesäule bestehend aus:  
Aluminiumrohr / Aluminiumguß  
Edelstahl

Anschlußkasten: IP55

1 x CEE Einbausteckdose: IP54 16 A – blau, 3 polig

Schutzleiteranschluß

Montagefuß mit 3 Befestigungslöchern  $\varnothing$  8mm auf Teilkreis  $\varnothing$  100mm

Schutzart IP 54:


Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper > 1mm

Schutzklasse 1

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 3,5 kg

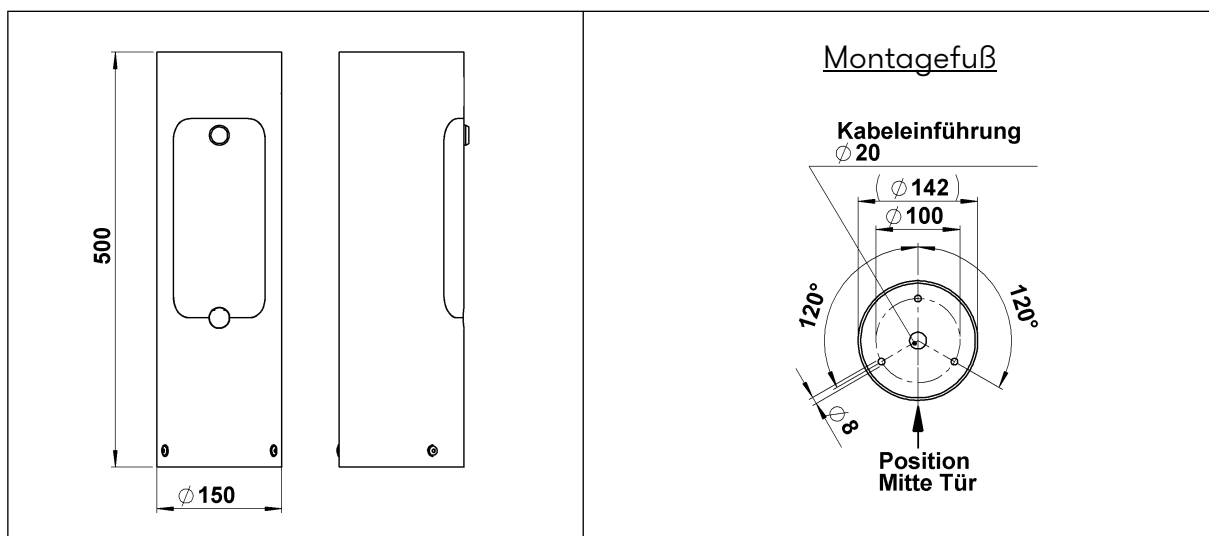

## Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

### Montage:

Für die Installation und für den Betrieb der Energiesäule sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Die drei Linsenkopfschrauben am unteren Säulenende lösen und die Säule nach oben abnehmen. Nun wird der Montagefuß mit Gerätewand und deren Komponenten sichtbar. Den Montagefuß (lt. Skizze) auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdssockel (690010) befestigen.

Das Anschlusskabel wird durch das Fundament bzw. durch den Montagefuß zum Anschlusskasten auf der Gerätewand geführt und verdrahtet. Schutzleiteranschluß herstellen. Die Säule über den Montagefuß führen. Die beiden Bolzen im Säulendeckel müssen in die Bohrungen der Gerätewand greifen und diese fixieren. Anschließend die Säule mit den drei Linsenkopfschrauben am Montagefuß wieder befestigen.

### Hinweis:

Die Unterkante der Säule darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Säule in Kontakt kommen.

Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Zur Wartung der Steckdosen säule nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!