



LED Sky

Flache LED Unterbauleuchte mit großer Lichtfläche

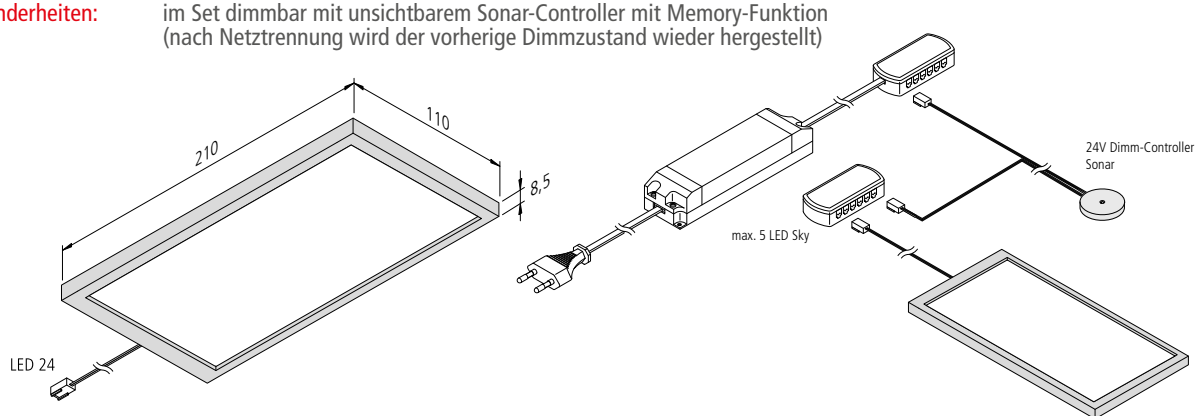

- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 144 lm/W; Leuchte: **390 lm** (65 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 82
- Besonderheiten:** im Set dimmbar mit unsichtbarem Sonar-Controller mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.	
202 026 608 02	LED Sky 6W ww edelstahloptik		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000 K • Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker 	240 g	
202 026 608 03	LED Sky 6W nw edelstahloptik			240 g	
610 574 201 82	2er Set LED Sky 6W ww edelstahloptik		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000 K • inkl. Trafo LED 24/30W (bis 5 Leuchten erweiterbar) 	730 g	
610 574 201 83	2er Set LED Sky 6W nw edelstahloptik			730 g	
610 574 202 82	2er Set LED Sky 6W ww edelstahloptik mit Sonar-Dimmer			<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000 K • inkl. Trafo LED 24/30W (bis 5 Leuchten erweiterbar) + Dimm-Controller Sonar + Kabelkanal 250 x 9 x 5 mm 	800 g
610 574 202 83	2er Set LED Sky 6W nw edelstahloptik mit Sonar-Dimmer				800 g
215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1m		• weitere Infos Seite 138	9 g	
215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m			22 g	
206 040 011 01	Trafo LED 24/15W DC 24V		<ul style="list-style-type: none"> • Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler • weitere Infos Seite 136 	167 g	
206 040 012 01	Trafo LED 24/30W DC 24V			250 g	