

Leuchtenart: Mastleuchte

Leuchtenbezeichnung: 2049 (dreiflammig)

Schutzart: IP 23


Anwendung: Mastleuchte (dreiflammig) für je eine Allgebrauchsglühlampe bzw. für eine energiesparende Leuchtstofflampe, für den Außen- und Innenbereich.

Leuchtmittel: 3 Stück Allgebrauchsglühlampe A 60 max. 75 W, E27 Sockelung

alternativ: 3 Stück Kompakt-Leuchtstofflampe TC-D SE bzw. TC-TSE, E27 Sockelung

Osram:	Dulux EL	8-21 W	bis 1200 lm
Philips:	PL E/C	9-21 W	bis 900 lm
	PL E/T	15-23 W	bis 1500 lm

Konstruktion: Leuchte bestehend aus:
 Aluminiumguß und Alu-Rohr
 Glasscheiben, klar
 3 Befestigungslöcher $\varnothing 11$ mm im Leuchtenfuß auf Teilkreis $\varnothing 190$ mm
 Montage auf einem bauseitig vorhandenen Fundament
 Anschlußfertig verdrahtet ab dreiflammigen Mastaufsatz
 Fassung E 27
 Schutzart IP 23
 Abgedeckt und regengeschützt
 Schutzklasse 1
 CE - Konformitätszeichen
 Gewicht 20,3kg

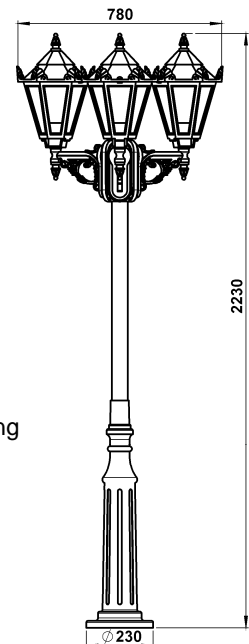

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Anschlußkabel durch den Mastfuß ziehen und mit Anschlußklemme auf dreiflammigen Mastaufsatz verbinden. Anschließend Mastaufsatz auf Mast montieren.

Montage des Fußes auf ein separat zu erstellendes Fundament.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Zum Leuchtmiteleinsatz Leuchtendächer abschrauben, Leuchtmittel einsetzen und Dächer wieder Aufschraben

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!