
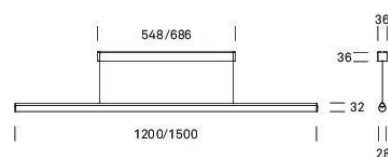
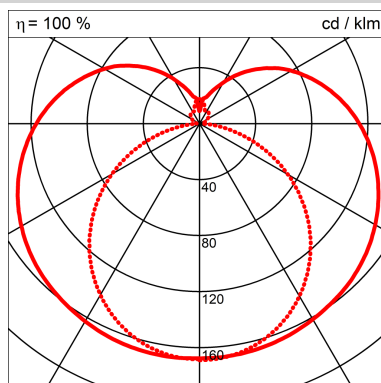


## Produktdatenblatt

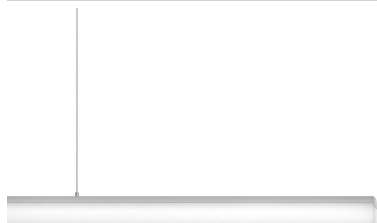

## Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	<b>4131.120.40.0 DIG</b>
Produktname	AROA Pendelleuchte
Produktgruppe	Pendelleuchten
Montageart	Pendel
Betriebsgeräte	DALI
Prüfzeichen	<b>CE</b>

## Zubehör

Nummer / Name	---
Variantenbeschreibung	Artikel ohne Zubehör

## Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	1200mm/28mm/32mm
Gewicht	1,4

## Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	18 W
Lichtstrom	2430 lm
Leuchtenlichtausbeute	135 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabe	CRI 85
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B21

## Beschreibung

AROA

AROA Pendelleuchte

Montageart: Zur Montage an Decke, 2 Kupferseile vernickelt, transparent ummantelt, Länge 2500 mm, stufenlos höheneinstellbar

Leuchtgehäuse: Alu-Strangpress

Farbe: farblos eloxiert

Optik: Kunstglas-Diffusor opal, UGR  $\leq$  25

Lampe: CRI 85, 2700 K, 3000K oder 4000 K, integriert

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)



Betriebsgerät: EVG 230V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 20

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

## Produktdatenblatt

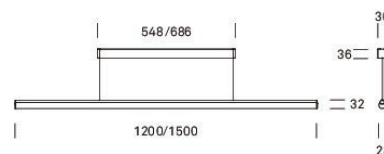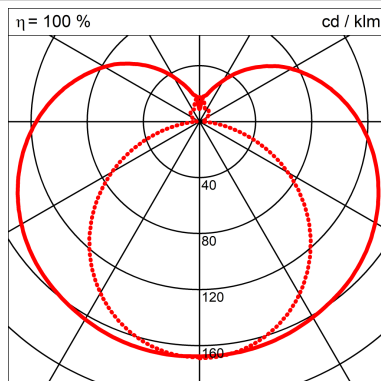

## Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	<b>4131.120.40.0 DIG</b>
Produktname	AROA Pendelleuchte
Produktgruppe	Pendelleuchten
Montageart	Pendel
Betriebsgeräte	DALI
Prüfzeichen	<b>CE</b>

## Zubehör

Nummer / Name	565.120.0
Variantenbeschreibung	Lochblech-Diffusor, AROA 1x190° farblos eloxiert

## Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	1196mm/28mm/32mm
Gewicht	1,4

## Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	18 W
Lichtstrom	2430 lm
Leuchtenlichtausbeute	135 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabe	CRI 85
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B21

## Beschreibung

AROA

AROA Pendelleuchte

Montageart: Zur Montage an Decke, 2 Kupferseile vernickelt, transparent ummantelt, Länge 2500 mm, stufenlos höheneinstellbar

Leuchtgehäuse: Alu-Strangpress

Farbe: farblos eloxiert

Optik: Kunstglas-Diffusor opal, UGR  $\leq$  25

Lampe: CRI 85, 2700 K, 3000K oder 4000 K, integriert

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)



Betriebsgerät: EVG 230V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 20

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

## Produktdatenblatt

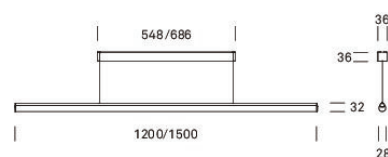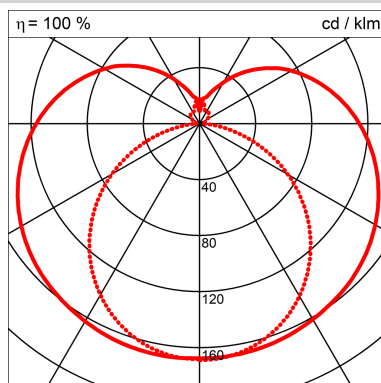

## Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	<b>4131.120.40.0 DIG</b>
Produktname	AROA Pendelleuchte
Produktgruppe	Pendelleuchten
Montageart	Pendel
Betriebsgeräte	DALI
Prüfzeichen	<b>CE</b>

## Zubehör

Nummer / Name	565.120.9
Variantenbeschreibung	Lochblech-Diffusor, AROA 1x190° goldbraun eloxiert

## Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	1196mm/28mm/32mm
Gewicht	1,4

## Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	18 W
Lichtstrom	2430 lm
Leuchtenlichtausbeute	135 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabe	CRI 85
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B21

## Beschreibung

AROA

AROA Pendelleuchte

Montageart: Zur Montage an Decke, 2 Kupferseile vernickelt, transparent ummantelt, Länge 2500 mm, stufenlos höheneinstellbar

Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress

Farbe: farblos eloxiert

Optik: Kunstglas-Diffusor opal, UGR  $\leq$  25

Lampe: CRI 85, 2700 K, 3000K oder 4000 K, integriert

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)



Betriebsgerät: EVG 230V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 20

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

## Produktdatenblatt

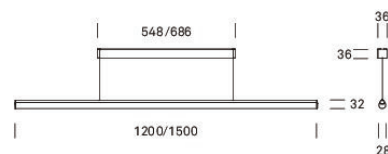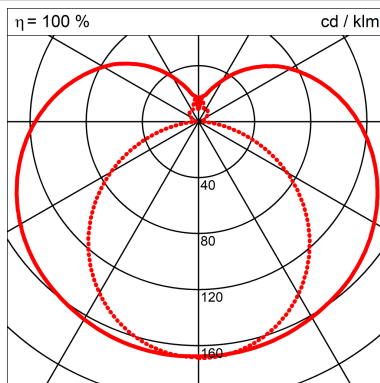

## Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	<b>4131.120.40.0 DIG</b>
Produktname	AROA Pendelleuchte
Produktgruppe	Pendelleuchten
Montageart	Pendel
Betriebsgeräte	DALI
Prüfzeichen	<b>CE</b>

## Zubehör

Nummer / Name	565.120.2
Variantenbeschreibung	Lochblech-Diffusor, AROA 1x190° schwarz eloxiert

## Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	1196mm/28mm/32mm
Gewicht	1,4

## Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	18 W
Lichtstrom	2430 lm
Leuchtenlichtausbeute	135 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabe	CRI 85
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	B21

## Beschreibung

AROA

AROA Pendelleuchte

Montageart: Zur Montage an Decke, 2 Kupferseile vernickelt, transparent ummantelt, Länge 2500 mm, stufenlos höheneinstellbar

Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress

Farbe: farblos eloxiert

Optik: Kunstglas-Diffusor opal, UGR  $\leq$  25

Lampe: CRI 85, 2700 K, 3000K oder 4000 K, integriert

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)

Betriebsgerät: EVG 230V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 20

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar