

PRODUKTDATENBLATT

DOT-it TOUCH Slim White

DOT-it Touch | Kompakte Leuchte, dimmbar und aufladbar via USB



ANWENDUNGSGEBIETE

- Garderobe
- Kinderschlafzimmer
- Wo Licht benötigt wird, aber keine Steckdose verfügbar ist

PRODUKTVORTEILE

- Kann dank Akku-Betrieb einfach dorthin bewegt werden, wo Licht oder Tonwiedergabe benötigt wird
- Einsatz bei begrenzten Platzverhältnissen dank kompaktem Design
- Leicht abnehmbar dank der magnetischen Befestigung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel
- Stufenloses Dimmen über Touch-Steuerung



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|----------|
| Nennleistung | 0,45 W |
| Betriebsart | Batterie |
| Nennspannung | 5 V |
| Netzfrequenz | 0 Hz |


Photometrische Daten

| | |
|---------------------------------|------------|
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Cool White |
| Lichtstrom | 32 lm |
| Lichtausbeute | 71 lm/W |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
|----------------------------|-------|

Abmessungen & Gewicht

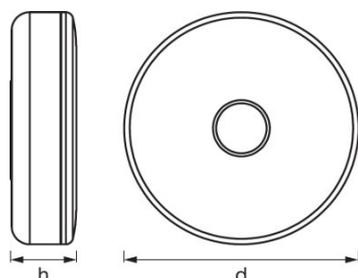

| | |
|-----------------------|---------|
| Durchmesser | 65,0 mm |
| Höhe | 18,0 mm |
| Produktgewicht | 35,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|------------------------|---|
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) |
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -10...+35 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Lebensdauer

| | |
|--------------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
|--------------------------------|-------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Wand / Schrankunterseiten |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimmbar | Ja |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |
| Anschlussart | USB |

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------------|-------------------|
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE/EAC/REACH/RoHS |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075399686 | Blister 1 | 140 mm x 30 mm x 195 mm | 49,00 g | 0.82 dm ³ |
| 4058075399693 | Versandschachtel 6 | 188 mm x 148 mm x 207 mm | 732,00 g | 5.76 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.