

IS 3360

DALI-2 APC - Unterputz eckig
 EAN 4007841 033514
 Art.-Nr. 033514



Infrarot-Sensor
360°



Max. 20 m



IP20



2 - 1000 Lux



5 Sek - 15 Min



Manuelle
Übersteuerung 4
Std



Ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Höher, weiter, schneller! Infrarot-Präsenzmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 20 m (tangential). Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	78 x 94 x 94 mm	Montagehöhe max	4,00 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	optimale Montagehöhe	2,8 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassungswinkel	360 °
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote	Öffnungswinkel	180 °
Mit Fernbedienung	Nein	Unterkriechschutz	Ja
Variante	DALI-2 APC - Unterputz eckig	segmentweise Ausblendung	Ja
VPE1, EAN	4007841033514	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m²)
Anwendung, Raum	Produktionsbereich, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Lager, Innenbereich	Reichweite Tangential	Ø 40 m (1257 m²)
		Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)
Farbe	Weiß	Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Farbe, RAL	9003	Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF, Konstantlichtregelung ON-OFF
		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
		Grundlichtfunktion	Ja

IS 3360

DALI-2 APC - Unterputz eckig
EAN 4007841 033514
Art.-Nr. 033514



Technische Daten

Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Verpackungsinhalt	1
Montageart	Unterputz, Decke
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang, Dali	Broadcast 1x30 EVG's
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Mischlichtmessung
Spannungsbereich (min)	220 V
Spannungsbereich (max)	240 V
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m

Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Kabel
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8
EAN 4007841 592806	Nutzer Fernbedienung RC5
EAN 4007841 056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig


Optionale Systemkomponenten

EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2
--------------------	---------------------

IS 3360


DALI-2 APC - Unterputz eckig
EAN 4007841 033514
Art.-Nr. 033514

Sensorerfassungsbereich

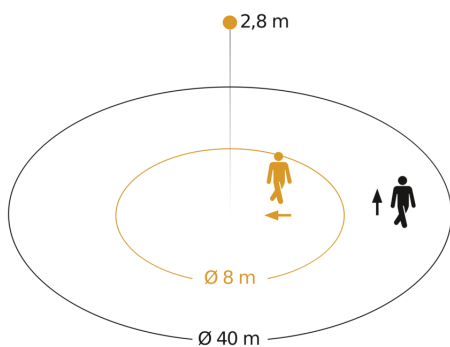


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

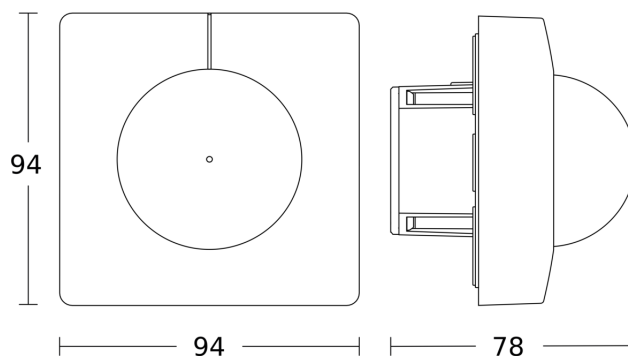

Schaltplan Master

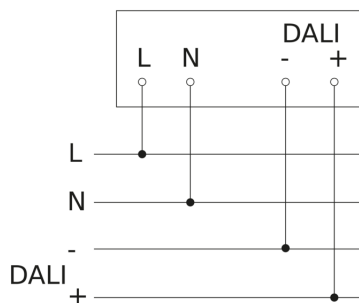

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

