

## XSolar SOL-O S Amber Light

anthrazit  
EAN 4007841 091354  
Art.-Nr. 091354

365 TAGE  
LICHT365 Tage Licht im  
JahrInfrarot-Sensor  
360°

1800 K

1800K warmweiß



Max. Radius 6 m



IP44



2 Lux



Softlichtstart



Kein Kabel

5 years

Herstellergarantie  
steinel.de/garantie

CE

## Funktionsbeschreibung

Die Solar-Sensorleuchte XSolar SOL-O S Amber Light sorgt für Licht rund um dein Haus – und das ganz ohne Stromanschluss! Denn die Leuchte nutzt die Energie der Sonne und benötigt im Betrieb keinen Netzstrom. Sie verfügt über eine patentierte, intelligente Mikroprozessorsteuerung und einen leistungsfähigen Lithium-Ferrum-Akku, der eine zuverlässige Beleuchtung über das ganze Jahr unterstützt. Mit 360° Infrarot-Mini-Sensor, 6 m Reichweite, 255 lm Lichtstrom. Inkl. Nachlichtfunktion und Softlichtstart. In Silber und Anthrazit erhältlich.

## Technische Daten

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 91 x 242 x 53 mm                                                                  |
| Mit Leuchtmittel        | Ja, STEINEL LED-System                                                            |
| Mit Bewegungsmelder     | Ja                                                                                |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre                                                                           |
| Einstellungen via       | Potis                                                                             |
| Variante                | anthrazit                                                                         |
| VPE1, EAN               | 4007841091354                                                                     |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich                                                                      |
| Anwendung, Raum         | Außenbereich, Hauseingang,<br>Rund ums Haus, Terrasse /<br>Balkon, Hof & Einfahrt |
| Farbe                   | Anthrazit                                                                         |
| Montageort              | Wand                                                                              |
| Schlagfestigkeit        | IK03                                                                              |
| Schutzart               | IP44                                                                              |
| Schutzklasse            | III                                                                               |
| Umgebungstemperatur     | von -20 bis 40 °C                                                                 |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Dämmerungsschalter           | Ja                     |
| Lichtstrom Gesamtprodukt     | 255 lm                 |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 255 lm                 |
| Farbtemperatur               | 1800 K                 |
| Farbabweichung LED           | SDCM5                  |
| Farbwiedergabeindex          | 80-89                  |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED (Max. °C)    | 50000 Std              |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10                 |
| LED Kühlsystem               | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart               | Ja                     |
| Funktionen                   | Bewegungssensor        |
| Dämmerungseinstellung        | 2 lx                   |
| Zeiteinstellung              | 10 s – 0,5 Min.        |
| Grundlichtfunktion           | Ja                     |
| Grundlichtfunktion Zeit      | Ganze Nacht            |

# XSolar SOL-0 S Amber Light

anthrazit

EAN 4007841 091354


Art.-Nr. 091354

## Technische Daten


|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Werkstoff des Gehäuses     | Aluminium                                              |
| Werkstoff der Abdeckung    | Kunststoff strukturiert                                |
| Versorgungsspannung Detail | Solar, netzunabhängig, Lithium-Ferrum-Akku 2x 2000 mAh |
| Montagehöhe max            | 2,50 m                                                 |
| Unterkriechschutz          | Ja                                                     |
| segmentweise Ausblendung   | Ja                                                     |
| Reichweite Radial          | Ø 4 m (13 m <sup>2</sup> )                             |
| Reichweite Tangential      | Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )                           |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Grundlichtfunktion in Prozent   | 3 %          |
| Grundlichtfunktion Prozent, von | 3 %          |
| Leistung                        | 3,3 W        |
| Akku-Ladung                     | ab 0°        |
| Akku-Funktion                   | ab - 20      |
| Erfassungswinkel                | 360 °        |
| Produkt Kategorie               | Solarleuchte |

## Sensorerfassungsbereich

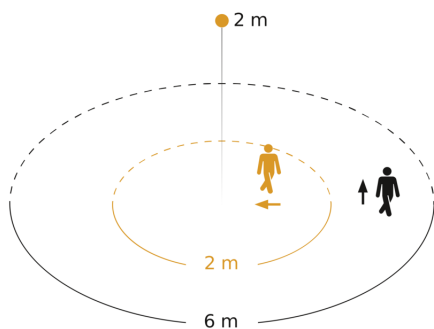

## Maßzeichnung

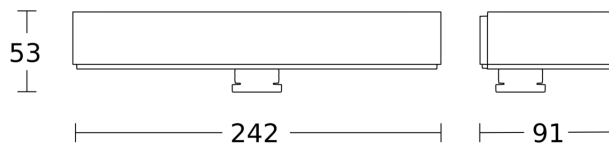

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential