


TNL 25.0540.02/DALI

Trentino II | Decke | Deckenleuchte



06.09.2020

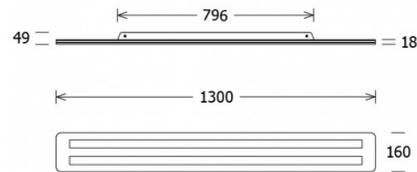

[mm]

Allgemein

Filigrane und flexible Leuchtenserie für das moderne Büro in klarer und linearer Formensprache. Trentino II ist mit neuester LED-Technologie ausgestattet und aus hochwertigsten Materialien gefertigt. Die Trentino II sind in schwarz und weiß lieferbar. Trentino II gibt es als Steh-, Pendel-, Decken- oder Wandleuchte.

Technische Daten

flache dimmbare Deckenleuchte, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Leuchteneinheit aus hochglänzenden Acrylgläsern und Aluminium, Diffusoren aus Acrylglas mit Kegelentblendungsprismen

Schutzklasse I, IP20



LED Merkmale

LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer: L80 B20 50000 h
Systemleistung: 59.0 W
Lichtstrom: 4530 lm
Systemeffizienz: 76.77 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20: 22.3/21.7 (C0/C90)
Energieeffizienzklasse: A+

Farbe

schwarz

Befestigung

einfache Deckenmontage mit Montagebox

Versorgung

Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert
5-polige Anschlussklemme
Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 Hz

Abmessungen

Länge: 1300 mm
Breite: 160 mm
Höhe: 49 mm

Gewicht 7.750 kg

Zubehör


TNL 25.0540.02/DALI

Trentino II | Decke | Deckenleuchte



TNL 25.0540.02/DALI

Trentino II Ceiling (1xLED 59W 840/4000K 4530lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	480	480	480	480
15°	450	452	450	452
30°	365	387	365	387
45°	216	235	216	235
60°	105	109	105	109
75°	47	39	47	39
90°	10	1	10	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	5.53	5.90	241.8
6.0	11.07	11.80	60.4
9.0	16.60	17.70	26.9
12.0	22.14	23.61	15.1
15.0	27.67	29.51	9.7

η	LED
Efficiency	77 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	59 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.3
UGR C90/C270	21.7
CIE Flux Codes	59 85 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS