
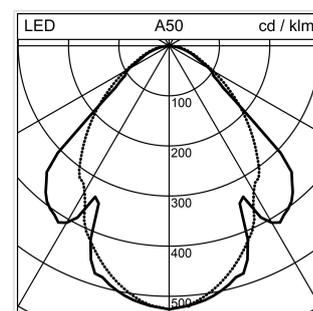



Gym 2

Halleneinbauleuchte

1000.9447

GYM2 CR1549x485 LED15650-840 WH BP DALI

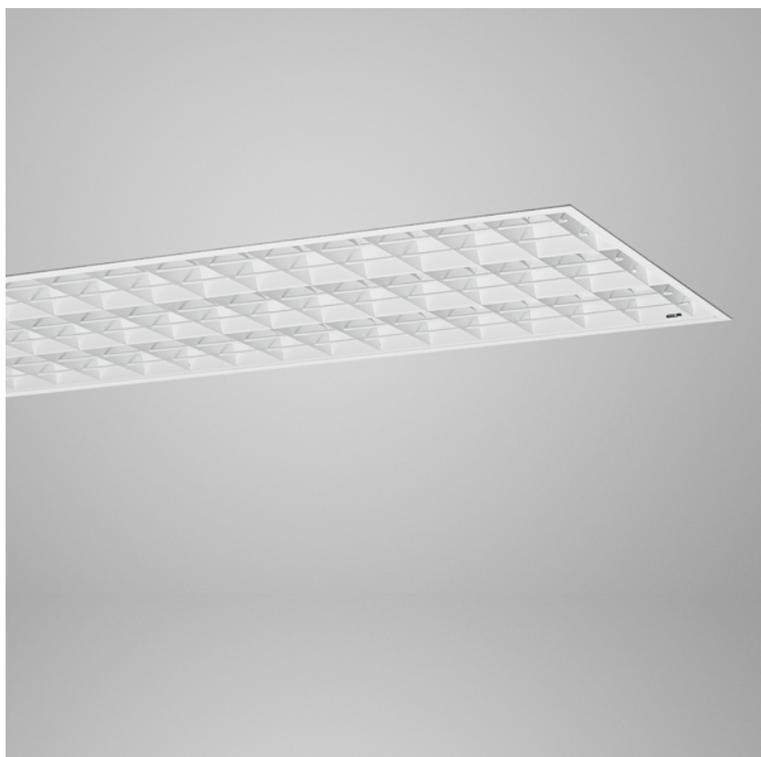

Systemleistung	150 W
Lichtstromerhalt	L70 50'000 h
ILCOS (ZVEI)	neutralweiss
Lichtsteuerung	DALI
Farbtemperatur	4000 K neutralweiss
Farbe / Finish	weiss
Leuchtenlichtstrom	15650 lm
Gewicht	18.6 kg
Farbkonsistenz SDCM	SDCM 3
Entblendungswert (UGR) C0	20
Photobiologische Sicherheit	RG 1 - Geringes Risiko
Entblendungswert (UGR) C90	20.6
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra >80

Halleneinbauleuchte Gym 2 3-flammig, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 150 W, Standby Leistung 0.9 W, Leuchtenlichtstrom 15650 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, raumstrahlend, mittlere Lampe auf L1, äussere Lampen auf L2 verdrahtet, 3 Betriebsgeräte integriert, DALI, Gehäuse aus Stahlblech, weiss, ähnlich RAL 9016, mit Lamellenraster mit Verstärkungsstäben weiss,

Stirnteile mit zusätzlichen Ausbrechöffnungen für Netzleitungen, speziell geeignet für Turnhallen und Mehrzweckhallen mit Decken mit Grossflächen-Gipskarton, Mineralfaserplatten, Holzpaneel und MetalpaneelICRCRFür den Einbau Befestigungs-Set separat bestellen.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit: IK 07, ballwurfsicher, Einsatztemperaturbereich -15 bis +45 °C,

L = 1549 mm, B = 485 mm, EL = 1529 mm, EB = 465 mm, ET = 95 mm

Produkt-Datenblatt: Zubehör

Gym 2 - Halleneinbauleuchte

1000.9447

GYM2 CR1549x485 LED15650-840 WH BP DALI



1000.9539

Gym 2

Befestigungs-Set Gym 2 aus Stahl, für Klemmdicke 45 bis 80mm ballwurfsicher A = 45-80 mm



1000.9540

Gym 2

Befestigungs-Set Gym 2 aus Stahl, für Klemmdicke 23 bis 55 mm ballwurfsicher A = 23-55 mm