

Produktart: Steckdosensäule mit Beleuchtung (Edelstahl)

Bezeichnung: 2209

Schutzart: IP 44

Anwendung: Steckdosensäule mit zwei Steckdosen und einem Ausschalter für Beleuchtung für den Außen- und Innenbereich.

Leuchtmittel: 1 Stück LED - Retrofit max. 20 W, Abmessung max. Ø 45mm x 175mm

Leuchtmittlempfehlung:

LED Retrofitlampe 8 W, 3000 K, 740 lm, E 27 Sockel, Ledora
Abmessung: Ø 45mm x 155mm, **Albert Art. Nr. 90750309**

Konstruktion: Steckdosensäule bestehend aus:

Edelstahl

Plexiglas, weiß

Steckanschlußklemme 3 x 2,5mm²

Steckdosen 16 A - 250 V

Schutzleiteranschluß

Montageplatte mit 3 Befestigungslöchern Ø 8mm

Fassung E 27

Schutzart IP 44


Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper > 1mm


Schutzklasse 1

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 5,3 kg

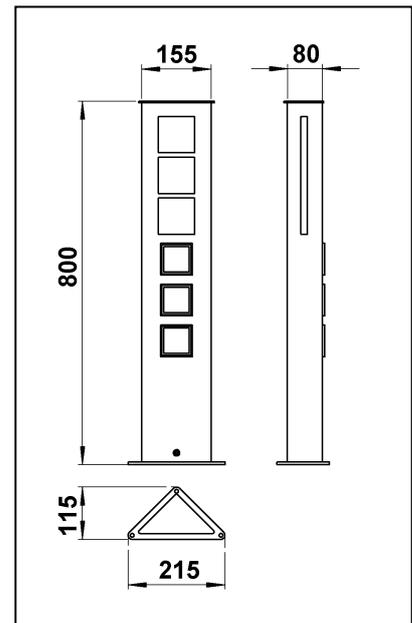

Montageplatte



Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der drei Innensechskantschrauben am Leuchtenfuß wird nach Abnehmen der Edelstahlsäule der Verdrahtungsbereich sichtbar. Mit Hilfe der mitgelieferten Befestigungsschrauben die Montageplatte auf einen festen, ebenen Untergrund aufschrauben. Das Anschlusskabel wird durch das Fundament bzw. durch die Montageplatte zur Anschlussklemme geführt und verdrahtet. Schutzleiteranschluß herstellen, anschließend das Edelstahlgehäuse über die Montageplatte setzen und arretieren.

Leuchtmittelwechsel:

Leuchte spannungsfrei schalten!

Die oberen drei Senkkopfschrauben lösen und den Dreieckdeckel abnehmen, Leuchtmittel in die Fassung einsetzen und danach den Deckel wieder aufsetzen und verschrauben.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.

Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Hinweis: Zur Pflege des Plexiglases nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!