


Montageanleitung LED-Unterbauleuchte FLAT I 2er, 3er-, 4er oder 5er Set

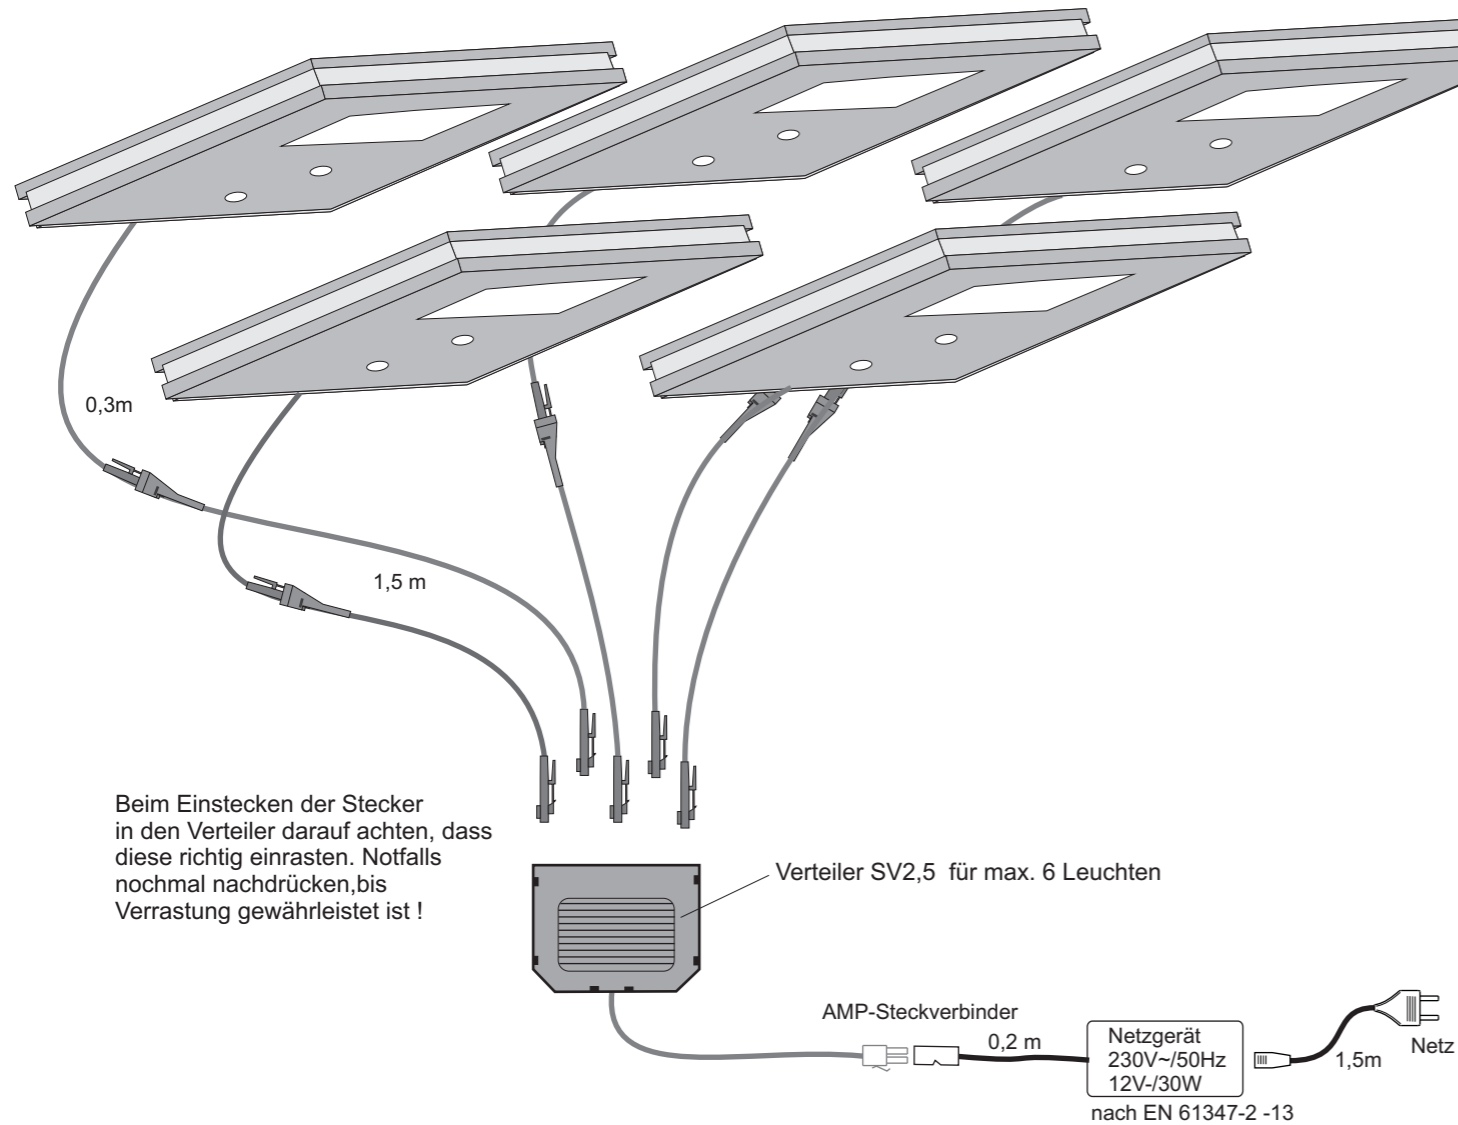

ACHTUNG !

- Montage nur von einer Fachkraft durchführen lassen !
- Montage nur spannungsfrei durchführen !
- bei der Montage die einschlägigen Vorschriften beachten !

Die Original-Anschlußkabel (Trafo- sowie Lampenleitung) dürfen nicht verlängert oder beschädigt werden. Muß trotzdem eine Veränderung vorgenommen werden, so hat dies nach den gültigen Vorschriften durch eine Fachkraft zu erfolgen.

Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !

Montage :

Die vorhandenen LED - Strahler direkt oder mit den 1,5m langen Verbindungsleitungen in die entsprechenden Buchsen am Verteiler des Netzgerätes stecken und diesen mittels Netzstecker mit dem Netz verbinden.

ACHTUNG : max. Belastbarkeit des Netzgerätes beachten !

wipo Allersberger Str. 52 - 54
Elektrotechnik 90596 Schwanstetten
Lichttechnik Tel. (0 91 70) 2 87 - 0
Fax (0 91 70) 2 87 - 99

Montageanleitung LED - Unterbauleuchte FLAT I

Zum Befestigen an Schrank, Vitrine, Zwischenboden usw.
Vor der Montage ist zu beachten :
- Abstand zu angestrahlten Flächen : min. 0,1 m
- nur LED-Netzteile nach EN 61347-2 -13 verwenden

Spannung : 12 V —
Leistung : ca. 6W




Montage nur durch eine Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften !

Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !

MONTAGE:

Die LED-Leuchte an gewünschter Stelle mit beiliegenden Schrauben befestigen. Anschlußleitung der Leuchte knickfrei ohne Beschädigung der Isolierung verlegen. Nach erfolgter Montage den Strahler direkt oder mit der beiliegenden 1,5m langen Verbindungsleitung mit dem Netzteil verbinden. Netzteil nicht überlasten, Nennleistung beachten.

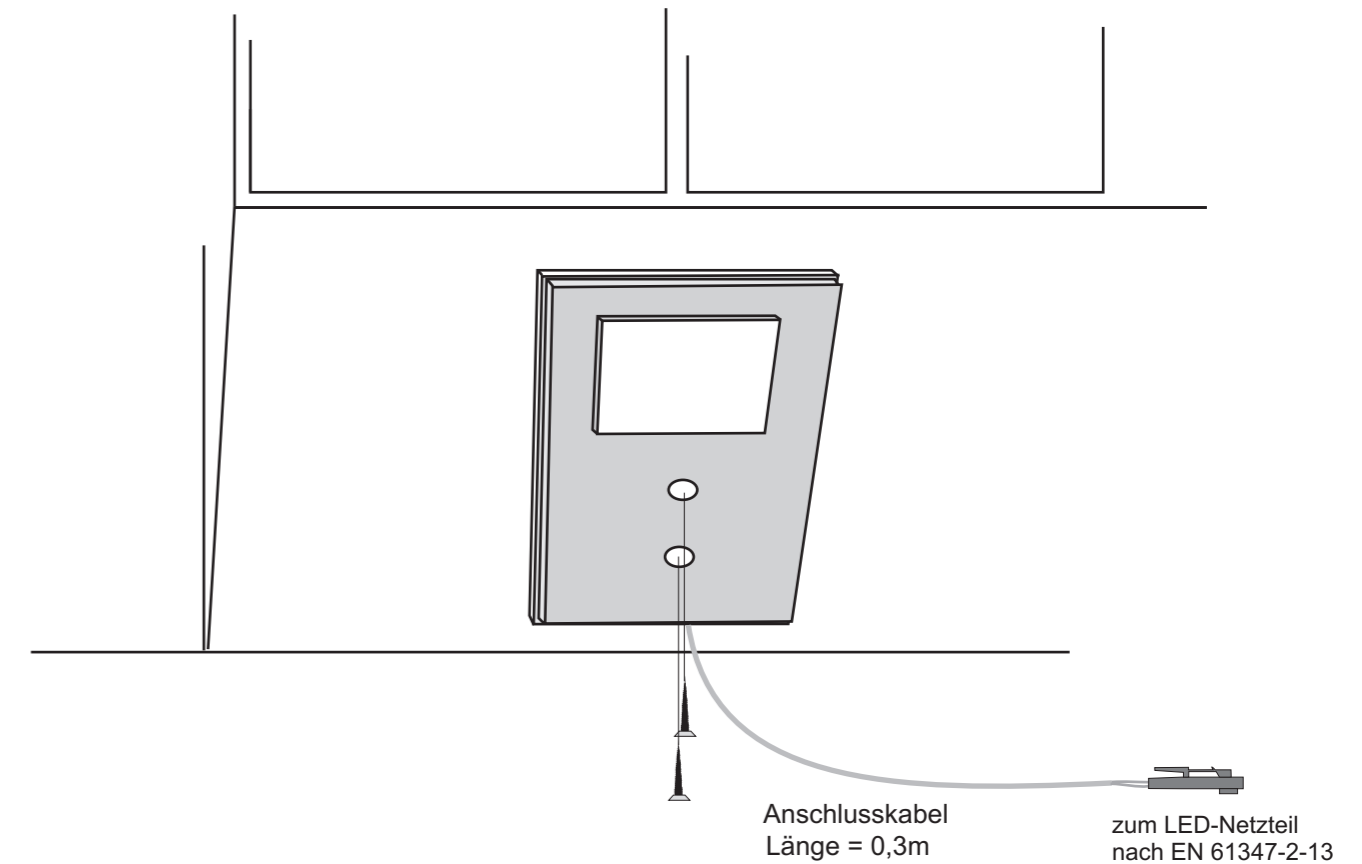

Das LED-Leuchtmittel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden.
Nur für trockene, geschlossene Räume.
Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden.

ACHTUNG :


Die Original-Anschlußkabel(Trafo- sowie Lampenleitung) dürfen nicht verlängert oder beschädigt werden. Muß eine Veränderung oder ein Austausch vorgenommen werden, so hat dies nur mit Originalersatzkabeln des Herstellers nach den gültigen Vorschriften durch eine Fachkraft zu erfolgen!

Die Montagerichtung laut Abbildung muß eingehalten werden (Wärmewicklung) !

Um die Oberfläche der Leuchte nicht zu beschädigen, keine Scheuermittel und -schwämme verwenden. Oberfläche nur mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen; (handelsübliche Spülmittel gut geeignet); keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel oder Alkohol !

Installation Instructions FLAT I console-mount console-mount LED overhead panel

kits of 2 ea., 3 ea., 4 ea., or 5 ea. lamps

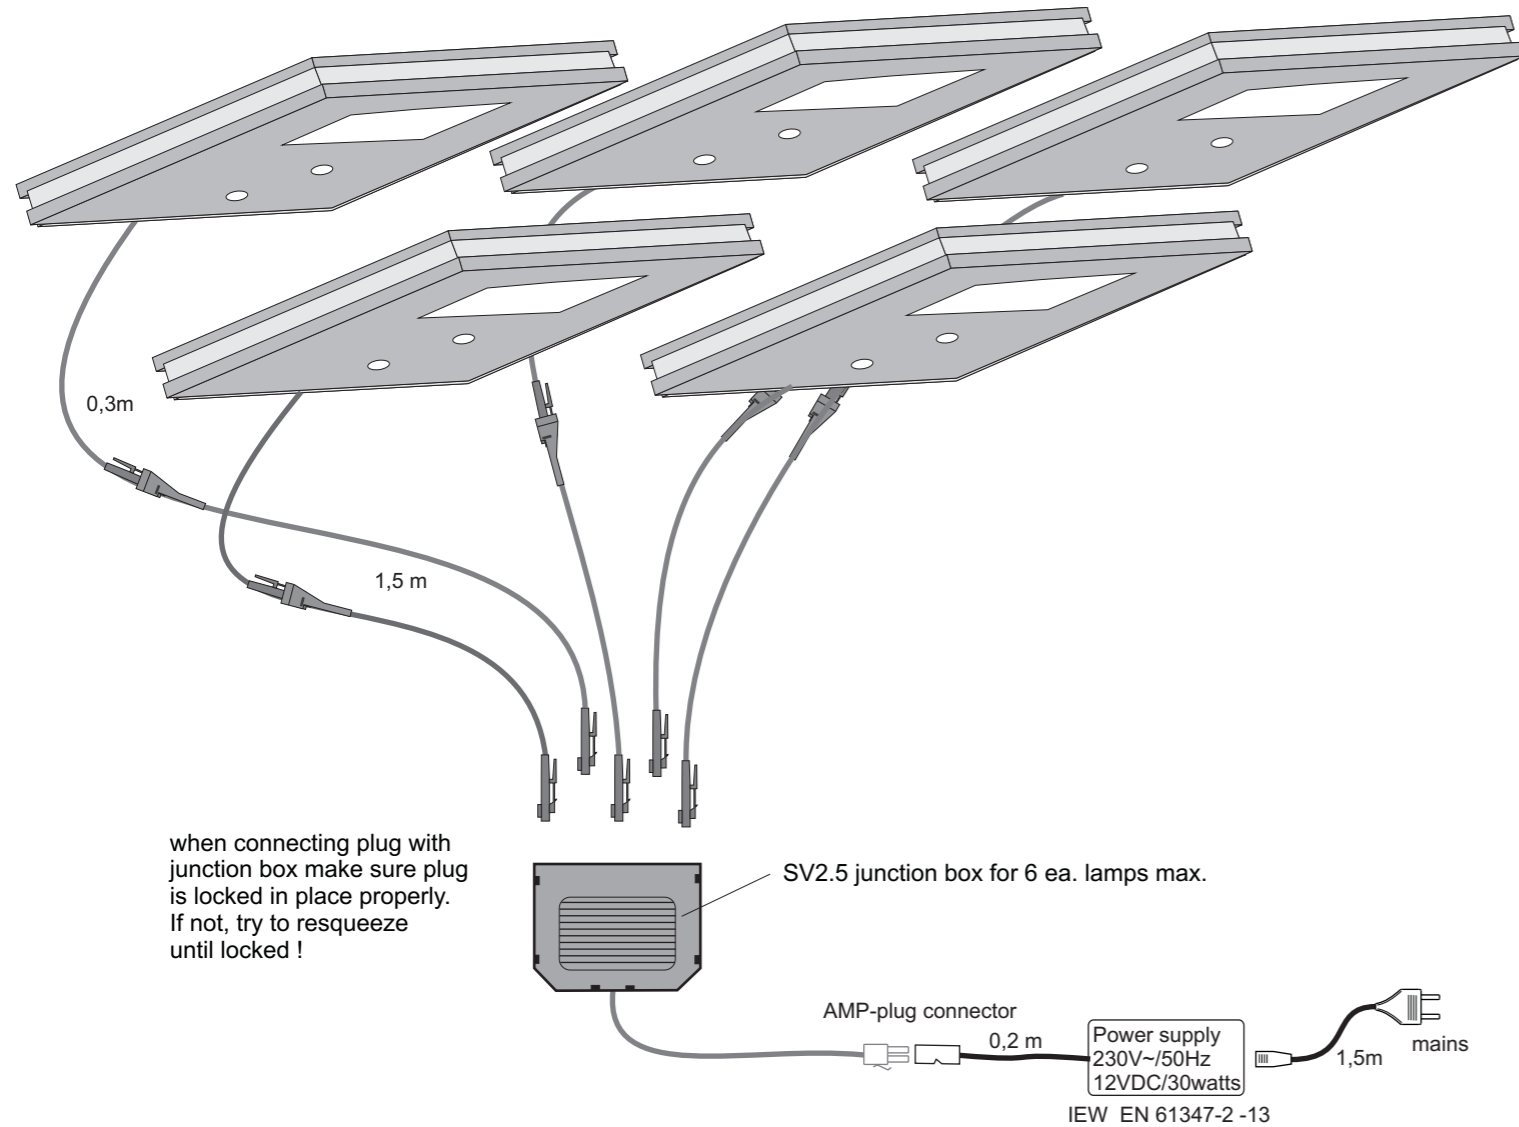

CAUTION !

- installation work is limited to skilled personnel
- disconnect from mains before commencing work !
- comply with current regulations !

Do not extend or damage original cables (both, lamps connection cables and power supply module power cord). If cables need to be modified or replaced, such work is limited to skilled personnel using genuine cables and complying with local regulations !

Beware of sharp edges, danger of cuts !

Installation:

Branch LED lamps with junction box either direct or by using the 1.5 m extensions from the hardware kit. Connect junction box with power supply module and plug power supply module in standard wall outlet.

CAUTION: do not overload power supply module.

wipo Allersberger Str. 52 - 54
Elektrotechnik 90596 Schwanstetten
Lichttechnik Tel. (0 91 70) 2 87 - 0
Fax (0 91 70) 2 87 - 99

Installation Instructions FLAT I console-mount LED panel

wipo
Elektrotechnik
Lichttechnik



goes on cupboard, showcase, shelf boards, etc.
before commencing installation, have in mind:

voltage: 12 VDC
wattage: 6 W approx.


- only use LED power supplies IAW EN 61347-2-13

Installation work is limited to skilled personnel in compliance with local or national regulations !

INSTALLATION:

Beware of sharp edges, danger of cuts !

Secure LED lamp in place with screws from hardware bag.
Route connecting cable straight, do not damage insulating sheath.
Branch lamp with power supply module either direct, or using the 1.5 m extension from the hardware kit.

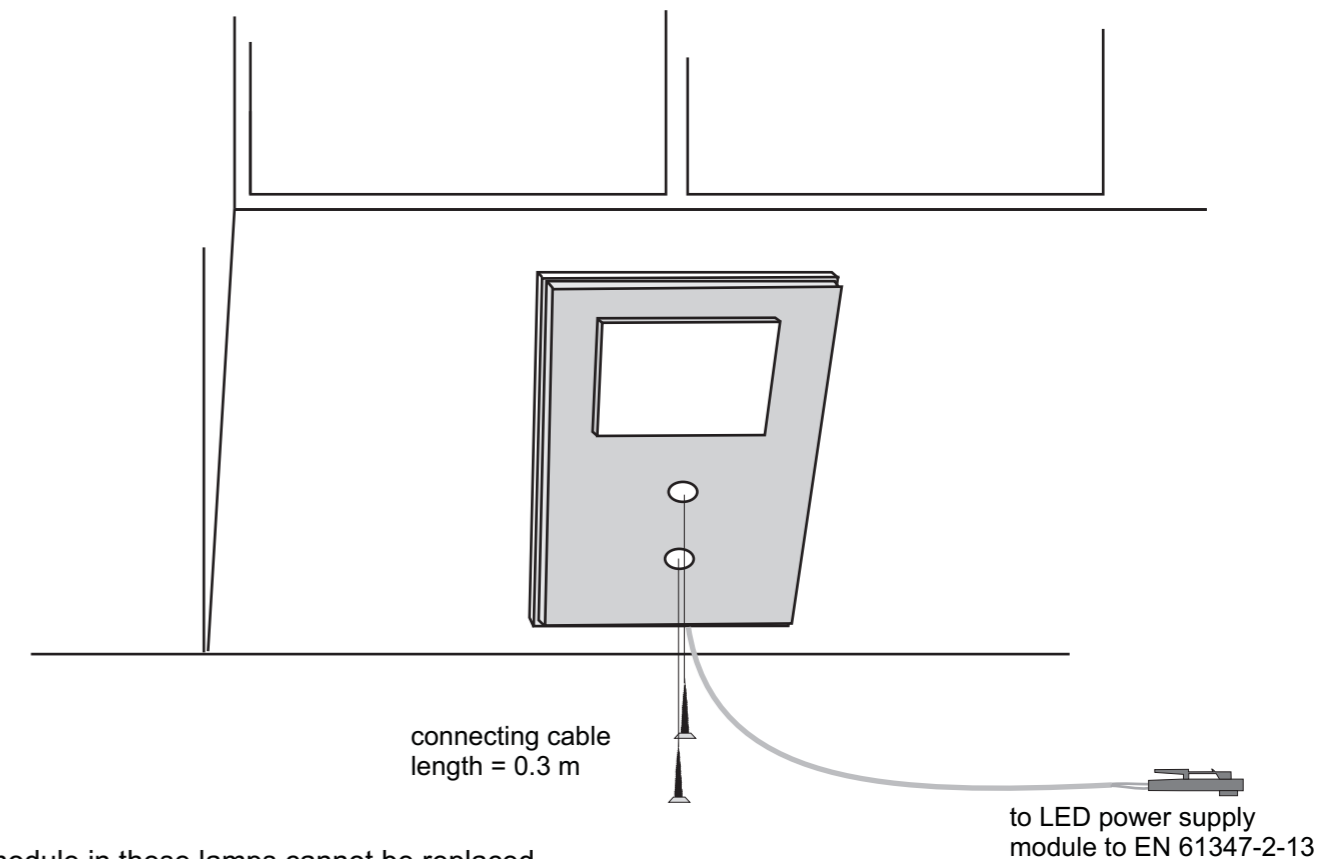

LED module in these lamps cannot be replaced.
Use is limited to dry, closed locations.
Do not use beyond the scope of proper use !

CAUTION !

Do not extend or damage original cables (both, lamps connection cables and power supply module power cord).
If cables need to be modified or replaced, such work is limited to skilled personnel using genuine cables and complying with local regulations !

Install as shown (dissipation of heat) !

To avoid damage to your lamp's surface, never use solvents, abrasives or abrasive sponges for cleaning.
Clean with soft, damp cloth only (conventional dishwashing agents recommended); do not use solvents or alcohol!

subject to change without notice

Art.Nr.: 51_030_003_0034

Mont_Flat_I_engl
Stand : 08_2009