

LE KLINT

INDHOLD



- Ophæng monteret med skærmholder, metalrør, fatning og hvid ledning
- Instruktion omhandlende udpakning, montage og vedligeholdelse

CONTENTS

- Suspension with shade fitting, steel tube, socket and white cord
- Instructions for unwrapping, assembly and maintenance

UDPAKNING OG MONTAGE

1. I kassen findes et el-ophæng med monteret skærmholder i hvid plastik samt et rør. Derudover en løs ring der matcher selve ophængen.
2. Alle dele pakkes ud, også selve lampeskærmen som ophængen skal monteres på.
3. Lyskilden monteres nu og selve ophængen placeres i skærmen og skærmen lukkes omkring skærmholderen i hvid plast (se tegning).
4. Ringen trækkes på ledningen og ned over røret.
5. Plisséerne i toppen af lampen trykkes forsigtigt til hver sin side for at ringen kan skubbes ned over disse. Ringen skal sidde på det smalleste stykke på skærmen.
6. Nu er selve røret og ledningen låst fast i lampen og lampen kan hænges op på det ønskede sted.

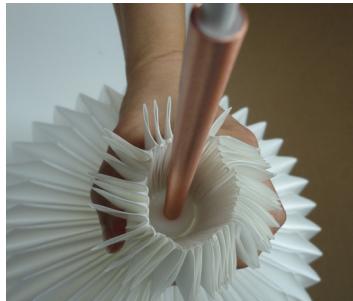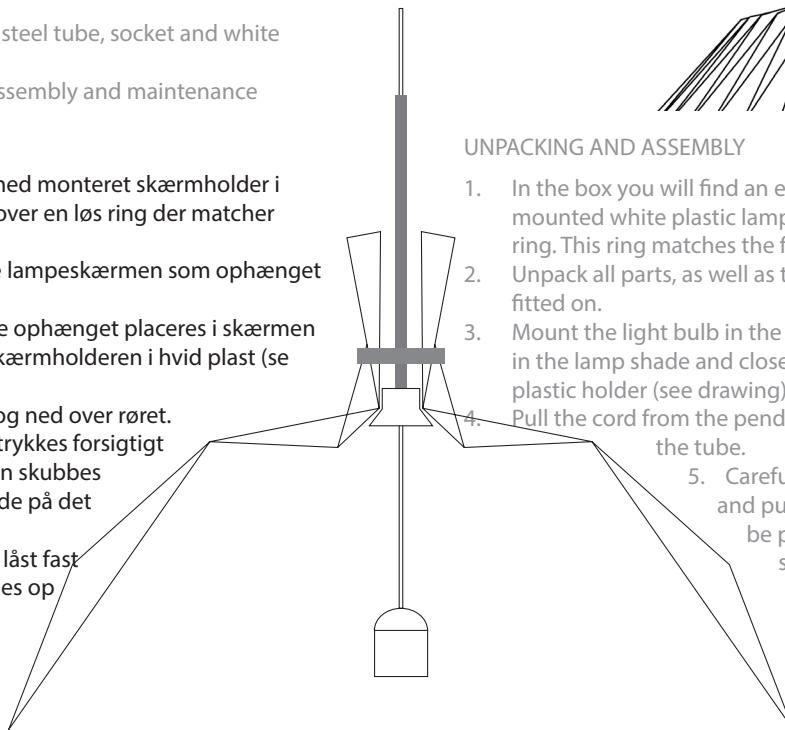

VEDLIGEHOLD

Metal delene er massive, i enten messing, stål eller kobber, alt efter hvilken model det drejer sig om.

Da messing og kobber let løber an, har disse fået en klar lak som sikrer en altid flot finish. Ståludgaven er lavet i rustfrit stål og løber ikke an, så den står i rent metal, uden lak.

Alle udgaver kan tørres af med en hårdt opvredet klud, men det frarådes at bruge rengøringsmidler eller sprit, da det kan efterlader mærker i overfladen af stål og lak.

UDSKIFTNING/AFMONTERING AF SKÆRM/LYSKILDE

NB! Det er vigtigt at pæren er slukket og kold når afmonteringen foretages.

Afmontering af ophæng/skærm foretages som ovenstående montering, blot i omvendt rækkefølge.


Pas på at el-ophæng/lyskilde ikke falder ned og smadres inden i skærmen når dette afmonteres.

LYS

Anbefalet max. wattage:

Model 101 XL: LED-/Sparepære max. 20 W, Trad. pære max. 60 W

Ved for højt wattforbrug kan det give varmeproblemer i lampen og skærmen ødelægges.

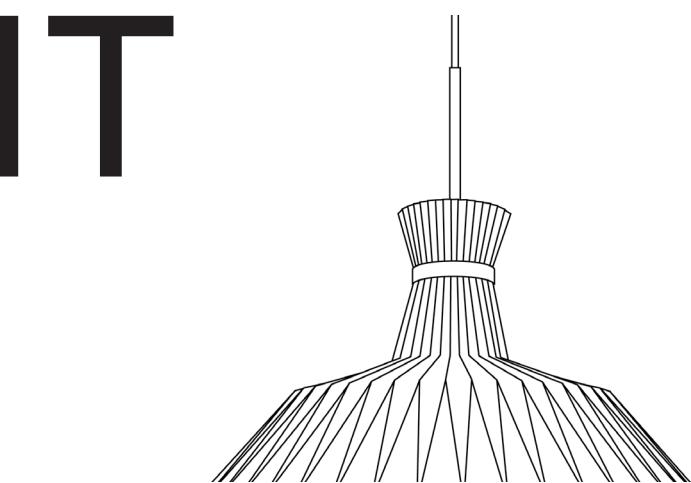

UNPACKING AND ASSEMBLY

1. In the box you will find an electric pendant fitting, with a mounted white plastic lamp holder, as well as a tube, and a loose ring. This ring matches the fitting itself.
2. Unpack all parts, as well as the lamp to which the fitting must be fitted on.
3. Mount the light bulb in the fitting, and place the pendant fitting in the lamp shade and close the lampshade around the white plastic holder (see drawing).
4. Pull the cord from the pendant fitting through the ring, and over the tube.
5. Carefully bend the top pleats to two sides, and push the ring over these. The ring must be placed on the narrowest piece of the shade.
6. Now the pipe and electrical wire are fixed inside the lamp, and the lamp is ready to be mounted.

MAINTENANCE

All metal parts are solid, in either brass, steel or copper, depending on the model.

To prevent tarnishing, the models in brass and copper have been varnished to ensure that the metal always has a beautiful appearance. The model in stainless steel does not tarnish. Therefore this model is pure metal and without varnish.

All models can be wiped clean with a damp cloth. It is recommended not to use detergents, as it can leave marks on the surface of steel and varnish.

REPLACEMENT/DISMANTLING OF SHADE/LIGHT SOURCE

NB! It is important that the bulb is turned off and cold when removed. Removing the pendant fitting is done as described above, just in the reversed order. Be careful that the pendant fitting does not fall down and break inside the lampshade.

LIGHT

Recommended max. wattage:

Model 101 XL: LED-/CFL bulb max. 20 W, Trad. bulb max. 60 W

Exceeding the recommended wattage may result in excessive heat evolution and damage to the shade.



Kaare Klint designed this beautiful lamp in 1942, which was enclosed in a shape that gives it a unique look. The lamp has since come in many sizes, and the latest XL version became a reality in 2008. For this version LE KLINT developed a special pendant fitting in stainless steel. The pendant ring that holds the lamp consists of a steel tube at the top of the screen, and a beautiful polished ring that fits over the screen. After growing demand, this pendant fitting is now available for all sizes in the series, and is now available in three versions, stainless steel, brass and copper.

Og det findes nu i 3 udgaver, Rustfrit stål, Messing og så kommet til de øvrige ståltyper i serien. Dette opheeng er nu, efter mange efterspørgsler, af skærmene, samt en flot slæbet ring der holder lamperne sammen. Og enget består af et stålør i toppen af et stål. Ophænget består af et stålør i toppen version har LE KLINT udviklet et særligt opheeng og senest i 2008 i en XL version. Til denne Lamperne er sidene kommet i mange størrelse og smukke lyte, der med sin hælt udklæde form giver et smukt lys i rummet.



Kaare Klint

LK 101XLBR
LK 101XLCP
LK 101XLST

BR - Messing, CP - Kobber, ST - Rustfrit Stål

Designet af: LE KLINT
Designår: 2008
Produceres af: LE KLINT A/S

LK 101XLBR
LK 101XLCP
LK 101XLST

BR - Brass, CP - Copper, ST - Stainless Steel

Designed by: LE KLINT
Year of design: 2008
Production by: LE KLINT A/S



LE KLINT
LK 101XL