

**Leuchtenart:** Wandleuchte (Edelstahl)

**Bezeichnung:** 6058 / 6078

**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich

**Leuchtmittel:** 1 Allgebrauchslampe QA 55 max. 57 W,  
E 27 Sockelung

z.B. Osram: HAL SST CLA 57 W  
Philips: ECO CLASSIC 53 W

**Konstruktion:**

Leuchte bestehend aus:

Edelstahl

Aluminiumguß

Preßglas opal

2 Befestigungslöcher Ø7mm, Abstand senkrecht 150mm,  
Abstand waagrecht 52mm.

Leitungseinführung mit Kabeldurchgangsstülle für

Anschlußleitung max. 3 x 1,5mm<sup>2</sup>

Anschlußklemme 2 x 2,5mm<sup>2</sup>

Schutzleiterklemme

Fassung E 27


Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

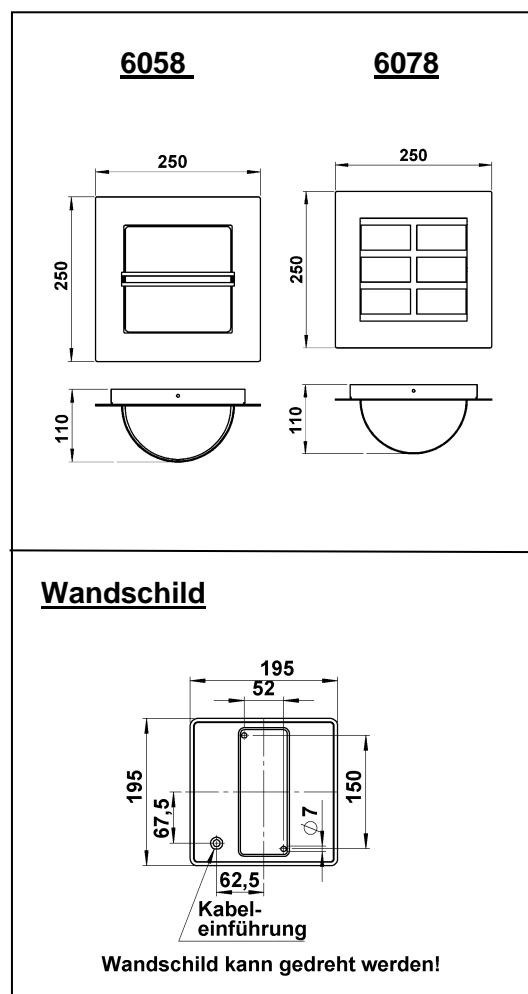

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Wandschild mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte aus Leuchtenrahmen lösen, Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsstülle ziehen und Wandschild auf Montagegrund anschrauben. Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an Klemme herstellen. Leuchtmittel einsetzen.

Auf richtigen Sitz des Glases auf dem Wandschild achten.

Gemeinsam mit dem Leuchtenrahmen über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte gegen dieses verspannen.

**Leuchtmittelwechsel – Wartung:**

Leuchte spannungsfrei schalten!

Edelstahlrahmen und Glas abnehmen, Leuchtmittel wechseln

**Hinweis**

Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!