

sensIQ S

EVO weiß
 EAN 4007841 034955
 Art.-Nr. 034955



Infrarot-Sensor 3 x
100°



3 Zonen skalierbar
2-20m

2000 W

2000 W Max. (LED-
fähig)



IP54



2 - 2000 Lux-
Tageslichtbetrieb



5 Sek - 15 Min



Ideal 2 - 5 m

Teach

Teach mode

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Die Evolution der Perfektion. Der sensIQ S ist ebenso vollkommen wie sein großes Vorbild. Für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 3x100° Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweitereinstellung in 3 unabhängige Richtungen. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	128 x 114 x 74 mm	LED Lampen > 8 W	600 W
Mit Bewegungsmelder	Ja	Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Herstellergarantie	5 Jahre	Versorgungsspannung Detail	max. 500VA, 120 V
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote	Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Mischlichtmessung
Mit Fernbedienung	Ja	Spannungsbereich (min)	100 V
Variante	weiß	Spannungsbereich (max)	240 V
VPE1, EAN	4007841034955	Montagehöhe	2,00 – 5,00 m
Ausführung	Sonstige	Montagehöhe max	5,00 m
Anwendung, Ort	Innenbereich, Außenbereich	optimale Montagehöhe	2 m
Anwendung, Raum	Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich	Erfassungswinkel	300 °
Farbe	Weiß	Öffnungswinkel	180 °
Farbe, RAL	9010	Unterkriechschutz	Ja
Inkl. Eckwandhalter	Ja	segmentweise Ausblendung	Ja
Montageort	Wand, Ecke	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
		Mechanische Skalierbarkeit	Ja
		Reichweite Radial	r = 4 m (42 m²)

sensIQ S

EVO weiß
 EAN 4007841 034955
 Art.-Nr. 034955


**Technische Daten**

Verpackungsinhalt	1	Reichweite Tangential	r = 20 m (1047 m ²)
Montageart	Aufputz, Wand, Ecke	Schaltzonen	1360 Schaltzonen
Schutzart	IP54	Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Werkstoff	Kunststoff	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Netzanschluss	100 – 240 V / 50 – 60 Hz	Grundlichtfunktion	Nein
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W	Hauptlicht einstellbar	Nein
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	50 stk.	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Konstantlichtregelung	Nein
Leuchtstofflampen unkompenziert	1000 VA	Vernetzung	Ja
Leuchtstofflampen reihenkompenziert	700 VA	Art der Vernetzung	Master/Master
Leuchtstofflampen parallelkompenziert	1000 VA	Vernetzung via	Kabel
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA	Produkt Kategorie	Bewegungsmelder
LED Lampen < 2 W	100 W		
LED Lampen > 2 W < 8 W	300 W		

Zubehör


EAN 4007841 007638	Fernbedienung RC9
EAN 4007841 608804	Eckwandhalter sensIQ S inox
EAN 4007841 608835	Eckwandhalter sensIQ S weiß
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 608828	Eckwandhalter sensIQ S schwarz

Sensorerfassungsbereich

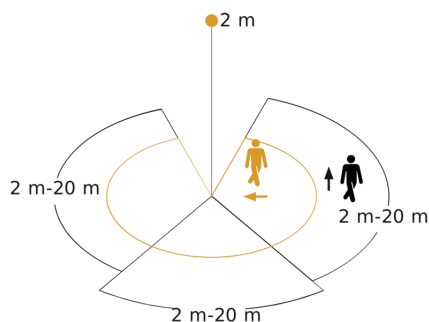


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential
3 skalierbare Zonen


Maßzeichnung

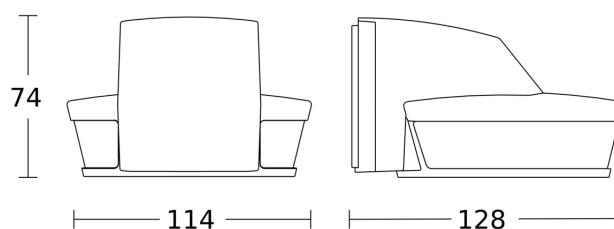


Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

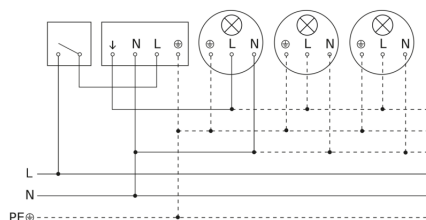

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

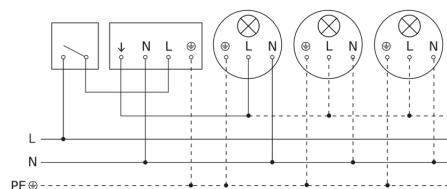

Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb

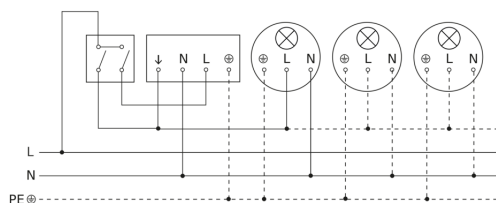

Schaltplan Anschluss 4-fach Tasterkoppler an DALI2 APC

