


RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIM 830 36 SL

Artikelnummer 0031822


SYLVANIA

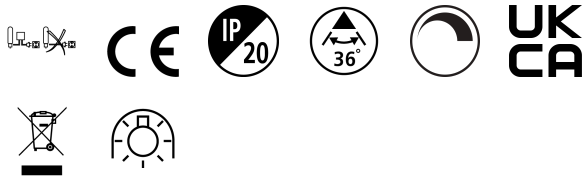

Professionelle LED-MR16-Serie mit Premium-Leistung und dem gleichen Look & Feel wie traditionelle Halogen-MR16-Lampen. Erzeugt einen Rücklichteffekt ähnlich wie bei halogenen Dichroic-Lampen. Vollglas-Design – verhindert Farbkonflikte zwischen Lampe und Leuchte. Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden. Schaltzyklen: >100.000. Farbwiedergabe: CRI80. Lampenspannung: 12V AC/DC. Dimmbar mit zugelassenen Dimmern. Funktioniert mit magnetischen und kompatiblen elektronischen Transformatoren. Garantie: 5 Jahre.

Technische Werte

Größe (mm)

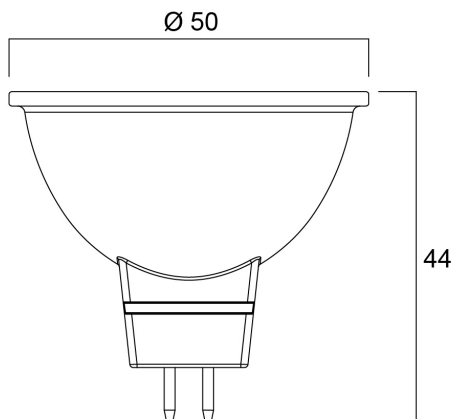

Photometrie

RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIM 830 36 SL

Artikelnummer 0031822



Allgemeine Daten

| | |
|---------------------------------|---|
| Produktbezeichnung | RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIM 830 36 SL |
| Technologie | LED |
| Nennwert Leistung (W) | 6.1 |
| Lampenform | Reflektor |
| Sockel | GU5.3 |
| Lampenausführung | Fresnel-Linse |
| Built in presence detector | KEINE |
| Leuchtenklassifizierung | Offen |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien, Büro, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel |
| Virtual assistant compatibility | N/A |
| ETIM Klasse | EC001959 |
| E-Nummer FI | 4741254 |
| Garantie | 5 Jahre |

Optische Daten

| | |
|---------------------------------|----------|
| Nutzlichtstrom (Φ_{use}) | 621 |
| Farbtemperatur (K) | 3000 |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM6 |
| Lichtintensität (cd) | 1100 |
| Ausstrahlungswinkel (°) | 36 |
| Photometrische Risikogruppe | RG1 |

Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| Power consumption (W) | 6.1 |
| Wattage (W) | 6.1 |
| Äquivalenzleistung (W) | 50 |
| Stromstärke (A) | 0.7 |
| Primärversorgung/Produktspannung - Min (V) | 12 |
| Primärversorgung/Produktspannung - Max (V) | 12.0 |
| Vorschaltgerät benötigt | Ja |
| Betriebsgerätetyp | LED-Treiber Konstantstrom |
| Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall | >50000 |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmmethode | Netzanschluss: Phasen- und abschnittsdimmer |
| Einschaltstrom (A) | 3.68 |
| Dauer Einschaltstrom (μ s) | 880 |
| Energie Aufkleber (Klasse) | E |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60/HF |

Lebensdauer Daten

| | |
|----------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 25000 |
|----------------------|-------|

Physikalische Daten

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Gehäusefarbe | Transparent |
| IP Schutzart | IP20 |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 44 |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 50 |
| Gewicht (kg) | 0.041 |

RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIM 830 36 SL

Artikelnummer 0031822



Verpackung

| | |
|--|----------------|
| EAN-Nummer | 5410288318226 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 6.1 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 5.1 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 8.2 |
| DUN 14 (außen) | 15410288318223 |
| Anzahl an Einheiten je Innenverpackung | 6 |
| Innenverpackung Länge / Höhe (cm) | 19.4 |
| Innenverpackung Breite (cm) | 11.1 |
| Innenverpackung Länge (cm) | 9.2 |
| DUN14 (innen) | 25410288318220 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 60 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 58.5 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 20.8 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 20.8 |

Sicherheitsbezogene Daten

| | |
|---|---|
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch | Nicht zutreffend |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche | Nein |
| Nur für trockene Umgebungen | Ja |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Ja |
| Sicherheitshinweis | Geeignet für zugelassene Transformatoren/Dimmer |