


## Produktdatenblatt

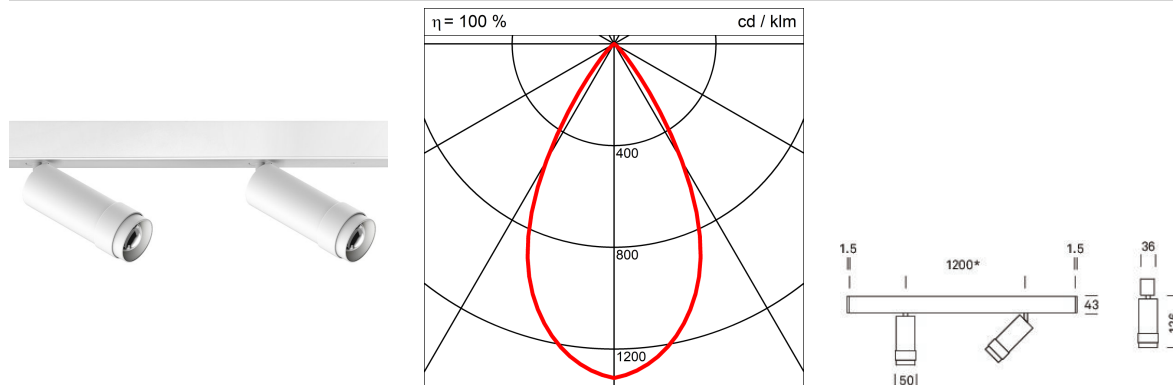

## Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	<b>4085.722.30.3 DIG</b>
Produktname	VERTICO Anbau-Profilstrahler, 2-flammig
Produktgruppe	Deckenleuchten
Montageart	Aufbau, Pendel
Betriebsgeräte	DALI
Prüfzeichen	<b>CE</b>

## Zubehör

Nummer / Name	---
Variantenbeschreibung	Artikel ohne Zubehör

## Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	1200mm/50mm/169mm
Gewicht	4,12

## Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	28 W
Lichtstrom	2520 lm
Leuchtenlichtausbeute	180 lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabe	CRI 95
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	A70

## Beschreibung

VERTICO

VERTICO Anbau-Profilstrahler, 2-flammig

Montageart: Zur Montage an Decke oder Wand mit Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage

Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm<sup>2</sup>, für Reihenmontage

Leuchtengehäuse: Alu veredelt

Farbe: weiss RAL 9003

Funktion: 360° drehbar und 90° schwenkbar

Optik: Hochwertige Glaslinse, stufenlos fokussierbar von 20° - 60°, UGR  $\leq 22$

Lampe: LED CRI 95, 2700 K, 3000 K, 4000 K (max. 30% Lichtstrom-Reduktion durch variablen Ausstrahlungswinkel)

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)

Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 20

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar