

Leuchtenart: Wegeleuchte


Leuchtenbezeichnung: 2081

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wegeleuchte für den Innen - und Außenbereich

Leuchtmittel: 1 Stück Allgebrauchsglühlampe A60 max. 75 W
E 27 Sockelung

Konstruktion: Leuchte bestehend aus:
Aluminiumguß und Alu-Rohr
Opalglas
3 Befestigungslöcher $\varnothing 8$ mm, 120° versetzt auf Lochkreis $\varnothing 120$ mm
Montage auf einem bauseitig vorhandenen Fundament
Schutzleiteranschluß
Fassung E27
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen

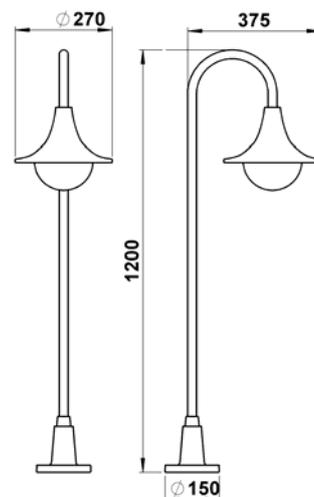

Montage: Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Anschlußkabel an Anschlußklemme auf Montagebügel im Leuchtenfuß anschließen. Schutzleiteranschluß am Leuchtengehäuse herstellen.
Kunststoffkappe anschließend zum Schutz gegen Feuchtigkeit über Klemme und Montagebügel stülpen. Montage des Fußes auf ein separat zu erstellendes Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690010).

Hinweis:
Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.
Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:
Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.
Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Leuchtmiteleinsetzung / -wechsel - Wartung:
Glas herausschrauben, Leuchtmittel einsetzen. Glas wieder einschrauben.
Auf richtigen Sitz der Dichtung achten.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!