

**Bitte lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig, bevor Sie diese Leuchte einbauen und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.**

### 1. Sicherheitshinweise

Die Installation der Leuchte darf nur eine zugelassene Elektrofachkraft durchführen.

Betreiben Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei funktioniert. Im Fehlerfall dürfen Sie das Produkt nicht berühren. Schalten Sie das Produkt sofort an einem externen Schalter aus. Bei Berührung oder weiterem Betrieb im Fehlerfall besteht Lebensgefahr durch Verbrennung, elektrischen Schlag oder Brand. So erkennen Sie einen Fehler:

- das Produkt arbeitet nicht einwandfrei (z. B.: lässt sich nicht einschalten)
- das Produkt qualmt, knistert oder riecht verbrannt
- das Produkt überhitzt (Verfärbung, auch an angrenzenden Flächen)

Betreiben Sie das Produkt erst wieder nach Instandsetzung und Überprüfung ausschließlich durch eine zugelassene Elektrofachkraft!

### 2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Leuchte darf:

- nur mit einer Spannung von 230V ~50Hz betrieben werden.
- nur entsprechend der Schutzklasse II (zwei) angeschlossen werden.
- nur der Schutzart IP20 entsprechend angewendet werden.
- nur fest montiert auf stabilem, ebenem Grund wie Wänden und Decken betrieben werden.
- keinen starken mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt werden, die über das Halten des Leuchtschirms hinaus geht.
- nicht verändert oder modifiziert werden.

Das Produkt ist nicht für die Bedienung durch Kinder vorgesehen. Stellen Sie sicher, dass Kinder an dem Produkt keinen Schaden nehmen, z. B. durch Verbrennungen an heißen Oberflächen oder durch elektrischen Schlag.

Wenn die Leuchte nicht bestimmungsgemäß verwendet wird, insbesondere wenn Feuchtigkeit in die Leuchte eindringt, besteht Lebensgefahr durch Verbrennung, elektrischen Schlag oder Brand.

### 3. Wartung und Pflege

Folgende umweltbedingte Einflüsse können unerwünschte Wirkungen auf die Oberfläche des Produktes haben:

- hoher Salzgehalt in der Luft
- Reinigungsmittel
- andere chemische Substanzen (z.B. Schimmelfeutraler)

Schützen Sie das Produkt durch geeignete Maßnahmen, um Veränderungen der Oberfläche zu vermeiden.

Schalten Sie erst das gesamte Produkt spannungsfrei und lassen es abkühlen, bevor Sie Reinigungs- oder Pflegemaßnahmen an dem Produkt vornehmen.

Reinigen Sie das Produkt regelmäßig - nur mit einem leicht angefeuchteten, weichen und fusselfreien Tuch.

### 4. Lagerung

- Das Produkt muss trocken, vor Verschmutzungen und mechanischen Belastungen geschützt, gelagert werden.
- Nach einer feuchten oder verschmutzenden Lagerung darf das Produkt erst nach einer Zustandsprüfung durch eine zugelassene Elektrofachkraft betrieben werden.

### 5. Entsorgung (Europäische Union)


- Produkt nicht im Hausmüll entsorgen! Produkte mit diesem Symbol sind entsprechend der Richtlinie (WEEE, 2003/108) über Elektro- und Elektronik Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte zu entsorgen!



### 6. Installationsanweisung

1. Der Untergrund zur Montage der Leuchte muss eben sein. Nutzen Sie die für die Schrauben vorgesehenen Löcher der Lampen-Fassung zum Anzeichnen der Bohrlöcher.
2. Bohren Sie entsprechend Ihrer Markierung zwei Löcher (Loch-abstand 50 mm) in die Wand. Versenken Sie passende Dübel in den Löchern und vergewissern Sie sich, dass diese mit der Wand abschließen.
3. Richten Sie die Lampenfassung nun an den Bohrlöchern aus und schrauben sie mit zwei Schrauben handfest an. Nutzen Sie nur die mitgelieferten Schrauben und Dübel. Die Rückseite der Wandleuchte sollte ganz flach auf der runden Unterseite der Fassung aufliegen.
4. Setzen Sie nun den Leuchtschirm auf die Lampenfassung auf. Das Gewinde der Lampenfassung schaut durch die Öffnung des Leuchtschirms hindurch.
5. Schrauben Sie nun das Oberteil im Inneren des Leuchtschirms wieder auf die Fassung auf und ziehen es handfest an, sodass der Leuchtschirm fest angezogen an der Wand hält. Achten Sie darauf, den Leuchtschirm mittig auszurichten, bevor Sie die Haube fest anziehen. Verwenden Sie nicht zu viel Druck vom anziehen, sondern nur so viel, dass der Leuchtschirm nicht mehr verrutscht.
6. Die Installation ist nun abgeschlossen. Um die Leuchte in Betrieb zu nehmen wählen Sie ein beliebiges E27 LED-Leuchtmittel und setzen Sie es in die Porzellan-Fassung ein.
7. Wir empfehlen Ihnen ein passendes LED-Leuchtmittel zur richtigen Leuchte auf unserer Website:  
<https://www.gofurnit.de/pages/leuchtmittelratgeber>

Abbildung 1

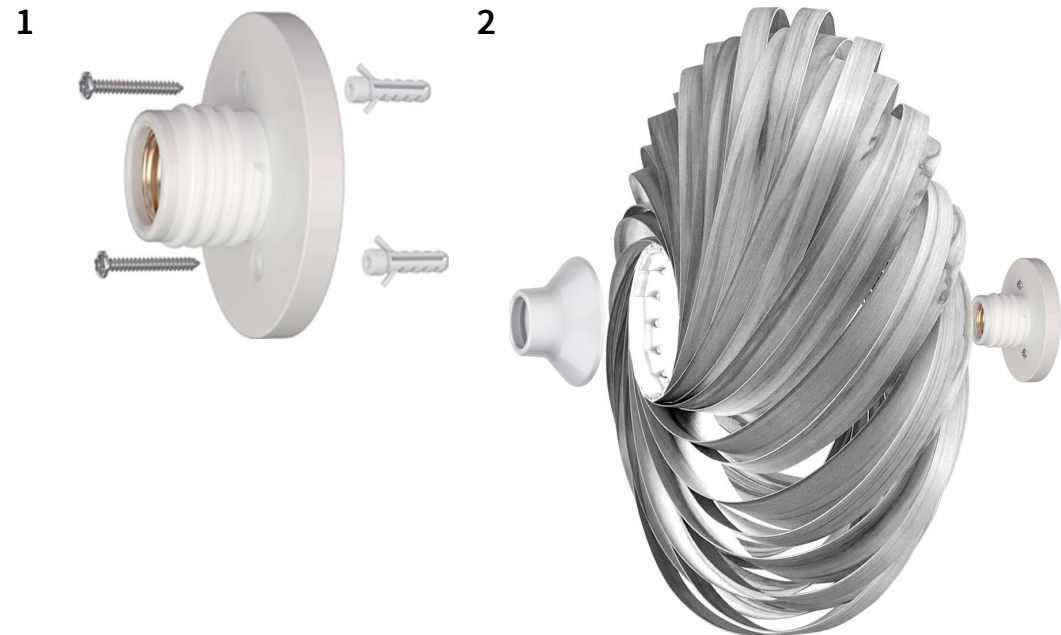

Schutzklasse 2: Schutz vor Kontakt mit anderen spannungsführenden Teilen (Schutzisolierung)

IP20 Schutz gegen Fremdkörper größer als 12 mm Ø, Kein Wasserschutz

Technische Änderungen vorbehalten.

Gofurnit GmbH, Herthastr. 32, 50969 Köln, [www.gofurnit.de](http://www.gofurnit.de), Tel. +49 (0) 221-5481 7219

Vollzug des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG)

WEEE-Reg.-Nr. DE 26563920

Ust-ID: DE348307089



02/2022

SKU	Betriebsspannung	max. Last	Schutzklasse	Schutzart
ZUBGFWUD01	230 Volt 50 Hz	max. 20 Watt LED	<input type="checkbox"/>	IP20
ZUBGFWUD02	230 Volt 50 Hz	max. 20 Watt LED	<input type="checkbox"/>	IP20