

PRODUKTDATENBLATT

LUNETTA Slim White

LUNETTA Slim | Sockel-Nachtlicht mit indirektem Licht



ANWENDUNGSGEBIETE

- Schlafzimmer
- Kinderschlafzimmer
- Nur für Innenraumbeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Automatisches Ein- und Ausschalten abhängig vom Tageslicht
- Plug-and-Play durch EU-Stecker
- Energieeffizient durch LED-Technik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Tag-/Nacht-Sensor
- Indirekter Lichtaustritt



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,30 W
Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	0,03 A


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtstrom	3 lm
Lichtausbeute	10 lm/W

Daten des Leuchtensors

Sensortechnik	Passiv-Infrarot (PIR)
Erfassungswinkel des Sensors	100 °
Erfassungsbereich des Bewegungssensors	5 m

— Abmessungen & Gewicht

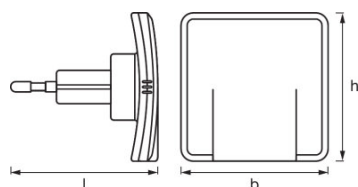

Länge	58,0 mm
Breite	60,0 mm
Höhe	60,0 mm
Produktgewicht	30,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)/Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Gehäusefarbe	Weiß

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

Montageort	Steckdose
-------------------	-----------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Anschlussart	Stecker, EU

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075227934	Blister 1	60 mm x 140 mm x 195 mm	49,00 g	1.64 dm ³
4058075227941	Versandschachtel 6	385 mm x 154 mm x 210 mm	468,00 g	12.45 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.