

# Elektronischer LED Schnurdimmer T28.08 Combo mit Textilkabel schwarz/weiß

Art-Nr.: 2820x0898

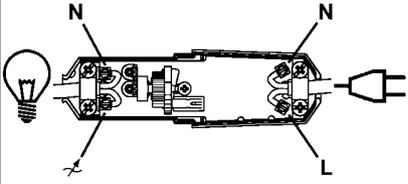


LED-Multidimmer für zuverlässiges Dimmen unabhängig vom Hersteller und Typ der LED  
Geeignet für dimmbare Filament-LEDs, LED Treiber, LED-Lampen, Glüh- und HV-Halogenlampen  
Kombination mit E27 Fassung, schwarz/weiß gezacktem Textilkabel (H03VV-F 2x0,75 rund) und Eurostecker  
SILENT TECHNOLOGY – Absolut geräuschlose Arbeitsweise  
Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen im Min. und Max. Bereich  
Komfortable Bedienung durch Drehen des Dimmers (twist-dim)  
Elektronischer Kurzschluss- und Überlastschutz sowie Temperatursicherung  
Memory-Funktion Plus auch nach kompletter Spannungsfreiheit (z. B. schaltbare Steckdose)  
Kein Stand-by Verbrauch und komplette Abschaltung der Last  
Freie Positionierungsmöglichkeit durch symmetrische Bauart  
EHMANN Vorteil – 100 % Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller  
EHMANN Service – LED Leuchtmittel-Empfehlung jederzeit über aufgedruckten QR-Code abrufbar  
EHMANN Qualität – Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion



## Elektronischer LED Schnurdimmer T28.08 Combo mit Textilkabel schwarz/weiß

Technische Daten

<p><b>3 – 35 W LED Leistung</b></p>	<p><b>5 – 100 W/VA Leistung</b></p>	<p><b>230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung</b></p>
<p>Geeignet für dimmbare Filament LEDs, LED-Lampen, Glüh- und HV-Halogenlampen</p>		
<p>Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt          Betätigung: Ein / Aus / Dimmen über Drehen des Gehäuses          Übertemperaturschutz: Temperatursicherung          Überlast-/Kurzschlusschutz: Elektronisch          Maximaler Leitungs-Ø: 8 mm          Abschaltung: Kleine Kontaktöffnung <math>\mu</math>          Schaltzyklen: &gt; 25.000          Anschluss: Schraubklemmen 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup> (flexibel)          Betriebsart: S1          Schutzklasse: II          Schutzart: IP20          Verschmutzungsgrad: 1          Textilkabel: H03VV-F 2x0,75 rund, jeweils 3 m, schwarz/weiß          Stecker: Eurostecker Stecker-Typ C (CEE 7/16)          Fassung: E27</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">LED</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">HALO GEN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;">CE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;"></div> </div> <p>Geprüft durch:</p> 	
<p>Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen          Sollte beim Dimmen von LED-Lampen das Licht flackern, kann im unteren und oberen Dimmbereich versucht werden die Min. bzw. Max. Helligkeit anzupassen, um somit das Dimmverhalten der Lampen zu optimieren.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Min</b></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Max</b></p>  </div> </div>	<p>LED Leuchtmittel-Empfehlung          Zeigt auf, welche LED-Leuchtmittel für diesen Dimmer geeignet sind.          Einsehbar über QR Code oder unter <a href="http://www.ehmann-gmbh.de">www.ehmann-gmbh.de</a></p> 	<p>Anschlusskizze</p> 
<p>Art.-Nr. 2820x0898 (schwarz)</p>	<p>EAN 4012096009115</p>	<p>VPE 10</p> <p>Ø 33 x 110 mm Abmessung Dimmer (Durchmesser x L)</p>