

**Leuchtenart:** Wandleuchte

**Leuchtenbezeichnung:** 6403

**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Wandleuchte für Außen- und Innenbereich

**Leuchtmittel:** Hochvolt LED - Modul 16 W  
Direktanschluss 230 V, 50 Hz  
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)

**Konstruktion:**

Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguß

Acrylglas opal

Wandschild mit 4 Befestigungslöchern  $\varnothing 6$  ,

Abstand waagrecht 150mm, Abstand senkrecht 220mm

Leitungseinführung mit Kabeldurchgangsstülle  
für Anschlußleitung max. 3 x 1,5mm<sup>2</sup>

Anschlußklemme 2 x 2,5mm<sup>2</sup>

Schutzleiterklemme


Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt


Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

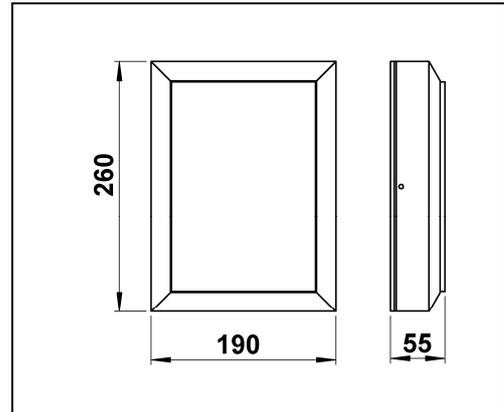

**Wandschild**

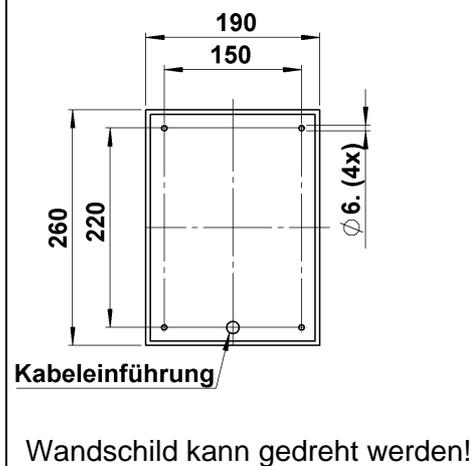

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Mit Hilfe der vier Gewindestifte Wandschild aus Leuchtenarmatur lösen.

Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungsstülle führen und das Wandschild auf Montagegrund fixieren. Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Leuchtenarmatur mit den Gewindestiften am Wandschild festspannen.

**Hinweis**

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!