

Leuchtenart: Wand- und Deckenleuchte

Leuchtenbezeichnung: 6028 / 6029 / 6034 / 6047

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich.

Leuchtmittel: 1 Stück Allgebrauchsglühlampe A 60 max.75 W, E-27 Sockelung

alternativ: 1 Stück Kompaktleuchtstofflampe TC-D 13 W, G 24d-1 Sockelung

Osram: Dulux D 13 W 900 lm

Philips: PL-C 13 W 900 lm

Konstruktion: Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguß

Opalglas matt

2 Befestigungslöcher $\varnothing 8$ mm, Abstand 110mm

Leitungseinführung mit Kabeldurchführungsstülle für Anschlußleitung max. $\square 1,5$

Fassung E27

Schutzart IP 44


Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

Gewicht 1,9 kg

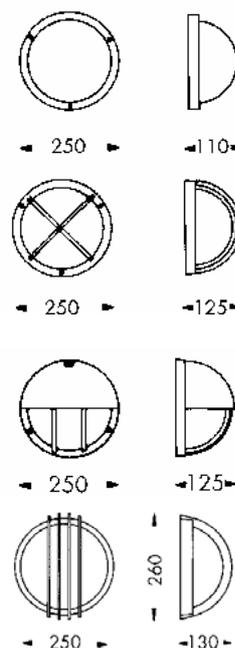

Montage: Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
 Beiliegende Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben.
 Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Fassung herstellen.
 Leuchtmittel einsetzen. Auf richtigen Sitz des Glases achten, gemeinsam mit dem Leuchtengehäuse über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der drei Kreuzschlitzschrauben miteinander verschrauben.

Achtung: Bitte die Schrauben gleichmäßig andrehen, da sonst die Gefahr besteht, das Glas zu verkanten und es so zu zerbrechen.

Leuchtmittelwechsel - Wartung: Leuchtenabdeckung und Glas abnehmen
 Leuchtmittel wechseln
 Glas säubern
 Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden