

**Leuchtenart:** Wandleuchte

**Leuchtenbezeichnung:** 3221


**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich.

**Leuchtmittel:** 1 Stück Allgebrauchsglühlampe A 60 max.60 W,  
E 27 Sockelung

alternativ: 1 Stück Kompakt-Leuchtstofflampe TC-DSE bzw. TC-TSE,  
E 27 Sockelung

Osram:	Dulux EL LL	max. 15 W	900 lm
Philips:	Master PL-E	max. 15 W	825 lm

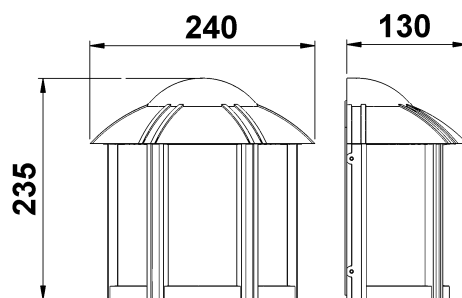

### **Konstruktion:**

Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguß

Acrylglas, opal

3 Befestigungslöcher  $\varnothing 6$  mm, Abstand senkrecht und waagrecht 140mm

Schutzleiteranschluß

Fassung E 27

Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

### **Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Wandschild mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte aus Leuchtengehäuse lösen, Netzanschußleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsstülle ziehen und Wandschild auf Montagegrund anschrauben. Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Fassung herstellen.

Leuchtmittel einsetzen. Das Leuchtengehäuse mit Glas über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte gegen dieses verspannen.

### **Leuchtmittelwechsel - Wartung:**

Leuchte spannungsfrei schalten!

Leuchtengehäuse mit Glas abnehmen, Leuchtmittel wechseln. Glas säubern.

**Hinweis:** Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!