

LED Stick 2




Kleiner, steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen



Foto: Schröder-Küchen


- Anschluss:** LED-Trafo DC 24V
- Lebensdauer:** L70/B10 \geq 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 98 lm/W; Leuchte: **600 lm/m** (75 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** xw-nw: Ra/CRI > 95; cw: Ra /CRI > 85
- Besonderheiten:** max. 20 W bzw. 2,4 m pro Anschlussleitung; ohne Dunkelzonen; Stick mit seitlicher Einspeisung für unendliche Lichtbänder

LED Stick 2				
	xw	ww	nw	cw
0,5m	1520 lx	1620 lx	1780 lx	1960 lx
1,0m	380 lx	405 lx	445 lx	490 lx
1,5m	169 lx	180 lx	198 lx	218 lx
2,0m	95 lx	101 lx	111 lx	123 lx
2,5m	61 lx	65 lx	71 lx	78 lx

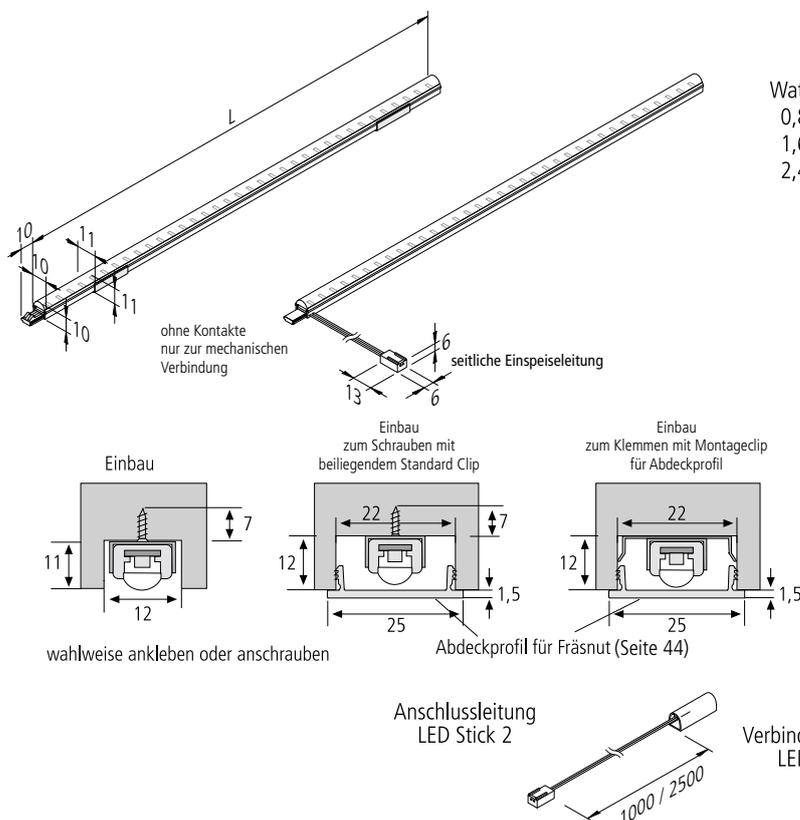

LED Stick 2

Kleiner, steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen

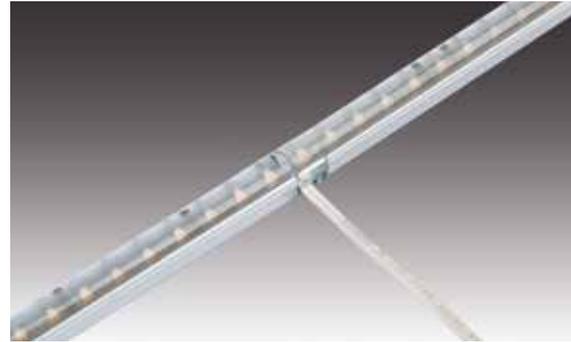

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
202 021 220 04	LED Stick 2 70mm 8 LED 0,8W xw		• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K	10 g
202 021 222 04	LED Stick 2 200mm 24 LED 1,6W xw			25 g
202 021 223 04	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W xw			35 g
202 021 223 24	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W xw SE		• inkl. seitlicher Einspeiseleitung 2,5m	60 g
202 021 220 02	LED Stick 2 70mm 8 LED 0,8W ww		• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K	10 g
202 021 222 02	LED Stick 2 200mm 24 LED 1,6W ww			25 g
202 021 223 02	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W ww			35 g
202 021 223 22	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W ww SE		• inkl. seitlicher Einspeiseleitung 2,5m	60 g
202 021 220 05	LED Stick 2 70mm 8 LED 0,8W nw		• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K	10 g
202 021 222 05	LED Stick 2 200mm 24 LED 1,6W nw			25 g
202 021 223 05	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W nw			35 g
202 021 223 25	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W nw SE		• inkl. seitlicher Einspeiseleitung 2,5m	60 g
202 021 220 01	LED Stick 2 70mm 8 LED 0,8W cw		• Lichtfarbe cw (kalt weiß) ca. 5000K	10 g
202 021 222 01	LED Stick 2 200mm 24 LED 1,6W cw			25 g
202 021 223 01	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W cw			35 g
202 021 223 21	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W cw SE		• inkl. seitlicher Einspeiseleitung 2,5m	60 g
215 270 625 31	Anschlussleitung LED Stick 2 1000mm		• Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick	11 g
215 270 625 11	Anschlussleitung LED Stick 2 2500mm			25 g
215 270 600 21	Verbindungsleitung LED Stick 2 30mm		• Verbindung zwischen zwei Sticks	3 g
215 270 603 01	Verbindungsleitung LED Stick 2 300mm			6 g
215 270 607 01	Verbindungsleitung LED Stick 2 700mm			9 g
215 270 610 11	Verbindungsleitung LED Stick 2 1000mm			11 g
215 270 620 11	Verbindungsleitung LED Stick 2 2000mm			20 g
217 032 401 01	Tast-Schalter LED Stick 2 alu eloxiert			• 50mm • schaltet alle nachfolgenden Sticks
202 040 107 03	Montageclip LED Stick 2		• bei dem Stick beiliegend • inkl. 2 Schrauben und 2 Klebestreifen	3 g
206 040 011 01	Trafo LED 24/15W DC 24V		• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker	167 g
206 040 012 01	Trafo LED 24/30W DC 24V		• mit 12-fach Verteiler	250 g
206 040 019 01	Trafo LED 24/75W DC 24V		• weitere Infos ab Seite 136	460 g
615 000 505 26	24V Dimm-Controller 80W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung		• als optionales Zubehör	130 g
615 000 505 23	24V Dimm-Controller 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung		• weitere Dimm-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 142	105 g
615 000 505 24	24V Dimm-Controller 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung			80 g
Zubehör:	Profile Seite 44			