

LED-Strahler ohne Sensor - Professional Line

XLED PRO ONE Max

anthrazit

EAN 4007841 069520

Art.-Nr. 069520



LED	3000 K							5 years	CE
long life LED 50.000 h	3000K warm-white	IP44	Panel 180° vertical	indoor/outdoor light	networkable via cable	energy saving	plastic free packaging	manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie	CE

Funktionsbeschreibung

Flutlicht neu definiert. Der um 180° vertikal schwenkbare Flutlicht-Strahler XLED PRO ONE Max ohne Sensor im edlen Aluminium-Gehäuse gewährleistet mit warmweißen 3000 K und 6093 lm bei 49,4 W eine taghelle Ausleuchtung großer Flächen. Geeignet für den manuellen Schalterbetrieb und zur kabelbasierten Vernetzung in Verbindung mit einer Sensor-Ausführung. Mit optionalem Aufputzadapter. 5 Jahre Garantie.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	202 x 259 x 226 mm	Grundlichtfunktion	Nein
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauptlicht einstellbar	Nein
Leistung	49,4 W	Funktionen	Relais Ausgang
Vernetzung	Ja	Schlagfestigkeit	IK03
Vernetzung via	Kabel	Schutzart	IP44
gemessener Lichtstrom (360°)	6093 lm	Schutzklasse	I
Gesamtprodukt Effizienz	123 lm/W	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Farbtemperatur	3000 K	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbabweichung LED	SDCM3	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Farbwiedergabeindex	80-89	Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Montageort	Decke, Wand
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control	Variante	anthrazit
Mit Bewegungsmelder	Nein	VPE1, EAN	4007841069520
Dämmerungsschalter	Nein		

Zubehör

EAN 4007841 080983 Aufputz-Adapter XLED PRO ONE Plus + Max


XLED PRO ONE Max

anthrazit


EAN 4007841 069520

Art.-Nr. 069520

Maßzeichnung

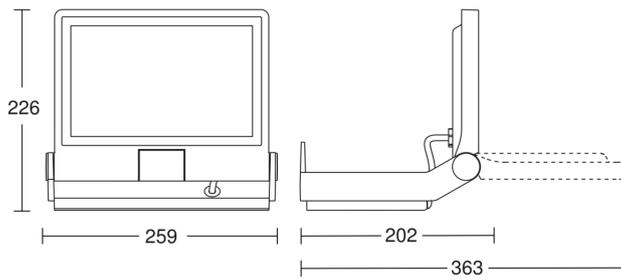

Schaltplan Slave



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

