

IS 345 MX Highbay

DALI-2 APC - Aufputz eckig
EAN 4007841 010591
Art.-Nr. 010591



Infrarot-Sensor 360°



Max. 30 x 4 m



IP54



2 - 1000 Lux



Ideal 4 - 14 m

5 years

Herstellergarantie steinel.de/
garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Der Spezialist für Hochregallager. Und höchste Überwachungsqualität. Hochregallager haben oft schmale Gänge und sehr hohe Decken. Zu hoch für die meisten Sensoren. Wir haben die passende Lösung im Programm: Der Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 MX Highbay wurde speziell für Montagehöhen bis 14 Meter und die exakte Erfassung zwischen schmalen Regalgängen entwickelt. Dort oben gewährleistet er buchstäblich Überwachungsqualität auf höchstem Niveau. Künftig können Sie in Sachen Sensorik also getrost in höheren Maßstäben denken! Als Auf- oder Unterputzvariante und natürlich kompatibel mit den gängigen Schnittstellen erhältlich.

Technische Daten

Variante	DALI-2 APC - Aufputz eckig
VPE1, EAN	4007841010591
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz, Decke
Schutzart	IP54
Montagehöhe	4 – 16,00 m
Montagehöhe max	16,00 m

optimale Montagehöhe	12 m
Erfassungswinkel	Gang, 360 °
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig


IS 345 MX Highbay

DALI-2 APC - Aufputz eckig

EAN 4007841 010591

Art.-Nr. 010591

Maßzeichnung

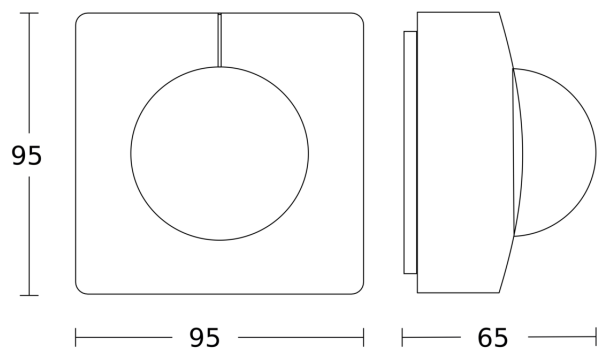

Schaltplan Master

