

Lichteffizienz:



CRI:



Farbtemperatur:



Lichtstärke: 763 lm

Leuchtdichte: 217 cd

Leistung: 13,1 W

Powerfaktor: 0,93



Bestellnummer:


DARG54151502

Messung erstellt:

24.08.2020 11:39:28


Beschreibung:

LED Anbauleuchte - rund - anthrazit - IP54 - 220-240V - 15W - 3000K - 960m - inkl. 300mA Netzgerät - UV-beständig - TECTUM

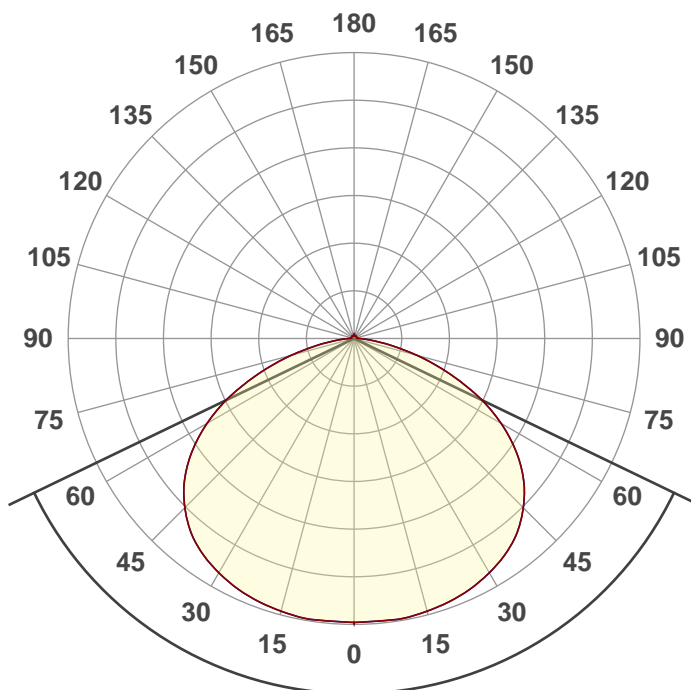




Abstrahlwinkel **128,5°**

Spektrum

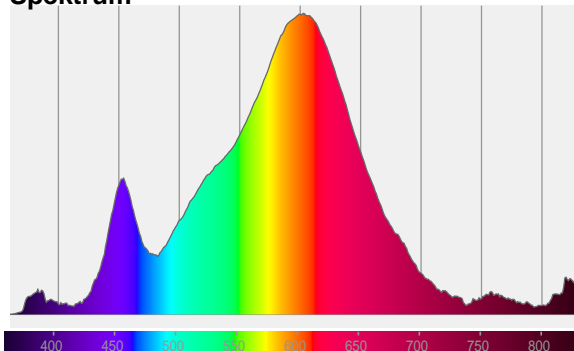

Anschluss


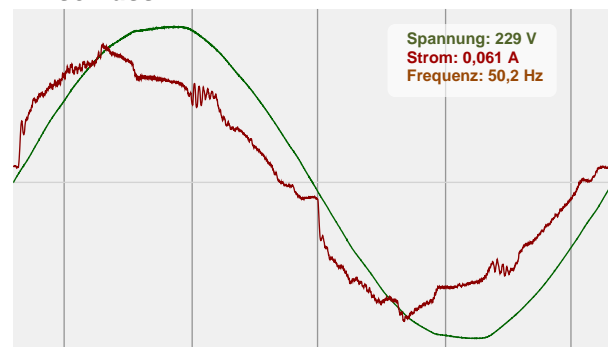


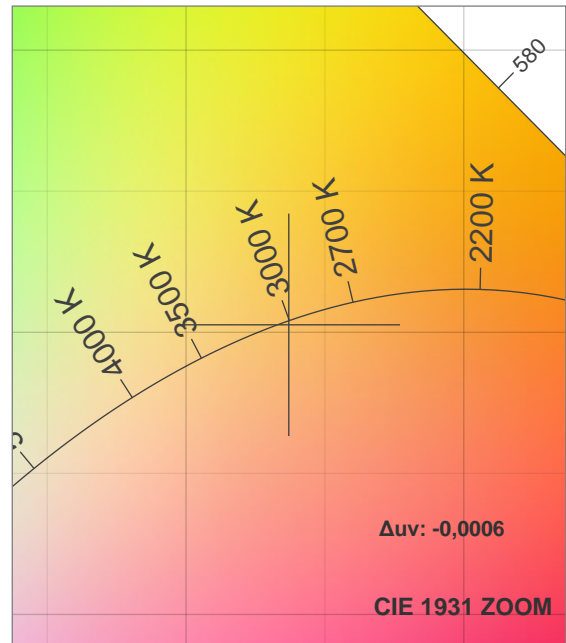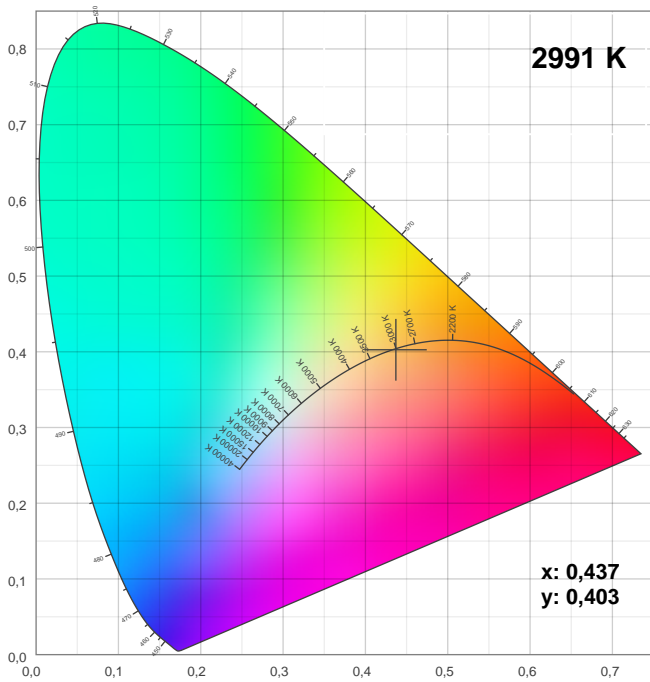

TM30: 83,5

CIE 1931

CRI: 80,5 (R1-R8)

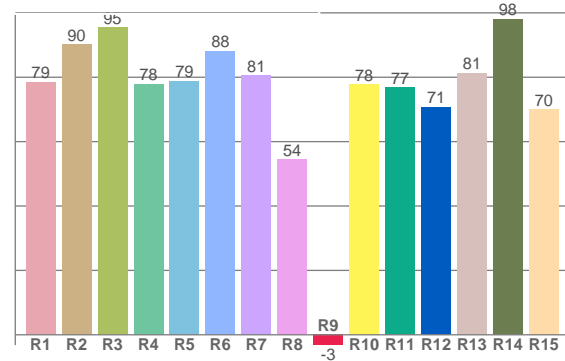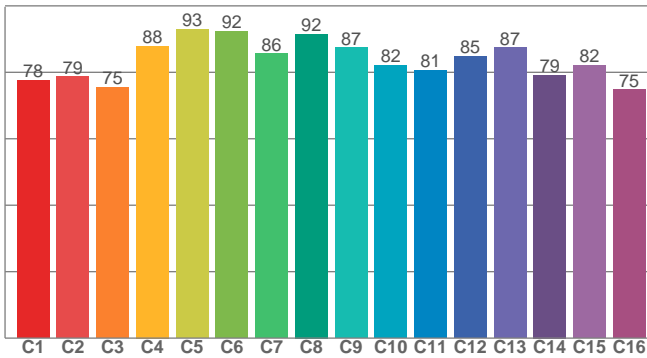

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
78,6	90,1	95,4	77,9	78,8	88,1	80,6	54,4	-3,2	77,8	76,8	70,8	81,3	98,1	69,9


TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
77,6	78,7	75,5	87,9	93,0	92,3	85,6	91,5	87,4	82,1	80,6	84,7	87,4	79,2	82,1	74,7


Farbparameter

Farbtemperatur CCT	CRI-Wert rendering CRI	Rotanteil R9 CRI R9	Farbtreue TM30 Rf	Farbbereich TM30 Rg
2991 K	80,5	-3,2	83,5	95,0

TM30 Details

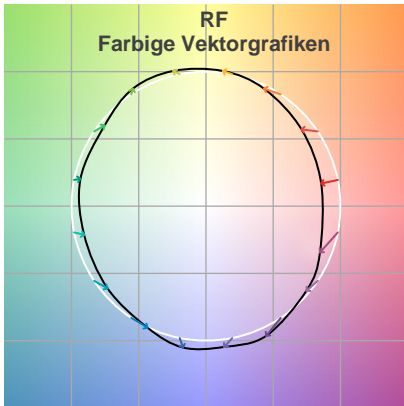

Lichtstrahl Details

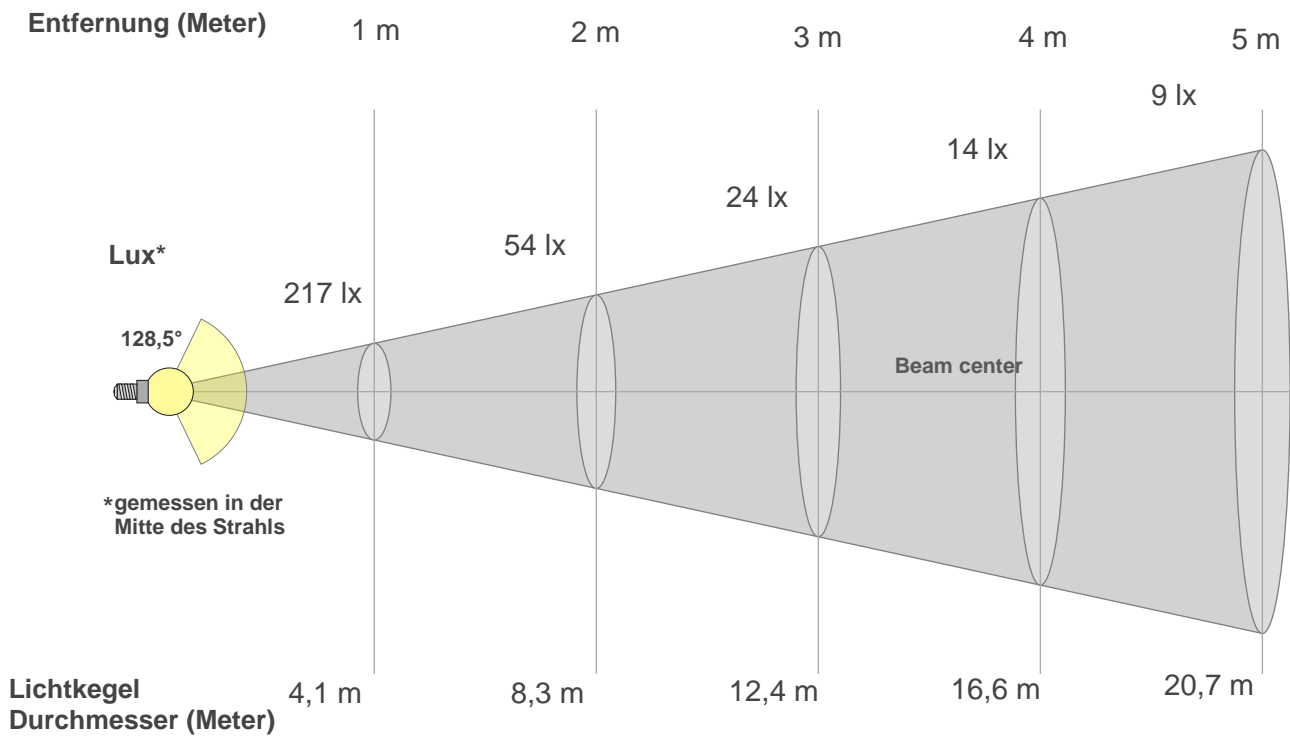

Strahlintensitäten von 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	3,3m	6,6m	9,8m	13,1m	16,4m	19,7m	23m	26,2m	29,5m	32,8m
217lx	54lx	24lx	14lx	9lx	6lx	4lx	3lx	3lx	2lx	20,1lx	5lx	2,2lx	1,3lx	0,8lx	0,6lx	0,4lx	0,3lx	0,2lx	0,2lx

Glare Evaluation According to UGR

p Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Wand	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Boden	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumgrößen X Y	Blickrichtung rechtwinklig zur Lampenachse					Blickrichtung parallel zur Lampenachse					
2H	2H	19,8	21,1	20,1	21,4	21,7	19,8	21,1	20,1	21,4	21,7
	3H	21,3	22,5	21,7	22,9	23,1	21,3	22,5	21,7	22,9	23,1
	4H	21,8	23,0	22,2	23,3	23,6	21,8	23,0	22,2	23,3	23,6
	6H	22,2	23,3	22,6	23,6	24,0	22,2	23,3	22,6	23,6	24,0
	8H	22,3	23,3	22,7	23,7	24,1	22,3	23,3	22,7	23,7	24,1
	12H	22,3	23,4	22,7	23,7	24,2	22,3	23,4	22,7	23,7	24,2
4H	2H	20,5	21,7	20,9	22,0	22,3	20,5	21,7	20,9	22,0	22,3
	3H	22,2	23,2	22,6	23,6	24,0	22,2	23,2	22,6	23,6	24,0
	4H	22,7	23,7	23,2	24,1	24,7	22,7	23,7	23,2	24,1	24,7
	6H	23,2	24,1	23,7	24,5	24,9	23,2	24,1	23,7	24,5	24,9
	8H	23,3	24,1	23,8	24,5	24,9	23,3	24,1	23,8	24,5	24,9
	12H	23,4	24,1	23,9	24,5	25,0	23,4	24,1	23,9	24,5	25,0
8H	4H	23,0	23,8	23,5	24,2	24,6	23,0	23,8	23,5	24,2	24,6
	6H	23,6	24,2	24,1	24,7	25,2	23,6	24,2	24,1	24,7	25,2
	8H	23,8	24,3	24,3	24,9	25,5	23,8	24,3	24,3	24,9	25,5
	12H	23,9	24,4	24,5	24,9	25,6	23,9	24,4	24,5	24,9	25,6
12H	4H	23,0	23,7	23,5	24,1	24,6	23,0	23,7	23,5	24,1	24,6
	6H	23,6	24,1	24,1	24,7	25,4	23,6	24,1	24,1	24,7	25,4
	8H	23,8	24,3	24,4	24,8	25,5	23,8	24,3	24,4	24,8	25,5
Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S											
S = 1.0H	0,1 / -0,1					0,1 / -0,1					
S = 1.5H	0,2 / -0,2					0,2 / -0,2					
S = 2.0H	0,5 / -0,5					0,5 / -0,5					
Standard-Tabelle	n/a					n/a					
Korrektur Zusammenfassung	n/a					n/a					
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 763 lm Gesamtlichtstrom											