




Wiggle LED

Decken- und Wandanbauleuchte

1023.3263

WIGGLE CW 1.5L LED4000-840 SR DALI

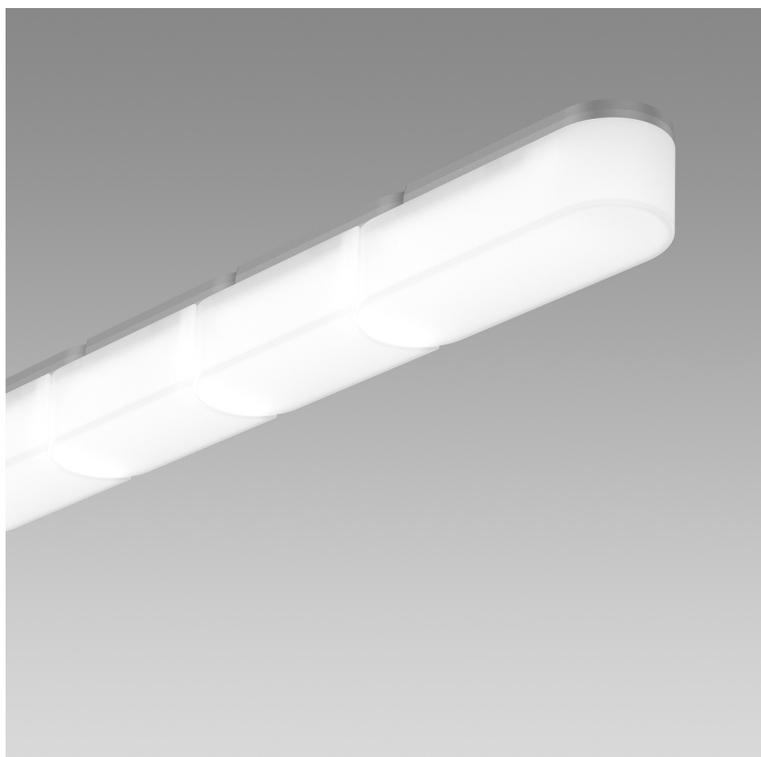

Systemleistung	48 W
Lichtstromerhalt	L80 (B50) 50'000h
Farbtemperatur	4000 K neutralweiss
Lichtsteuerung	DALI
Leuchtenlichtstrom	4000 lm
Farbe / Finish	silber
Farbkonsistenz SDCM	SDCM 3
Entblendungswert (UGR) C0	24.4
Photobiologische Sicherheit	RG 0 - Kein Risiko
Entblendungswert (UGR) C90	22.4
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra >80

Decken- und Wandanbauleuchte Wiggle LED Linie 1,5 m, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 48 W, Leuchtenlichtstrom 4000 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, aus Aluminium, silber, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) opal, raumstrahlend, Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, DALI,

4 Montagepunkte - 4 Befestigungsklammern

Schutzklasse II, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08,


L = 1500 mm, B = 50 mm, H = 38 mm

Produkt-Datenblatt: Zubehör

Wiggle LED - Decken- und Wandanbauleuchte


1023.3263

WIGGLE CW 1.5L LED4000-840 SR DALI




1023.0159
Wiggle LED

Befestigungsklammer-Set Wiggle LED
Anbaumontage bestehend aus 5 Stück zusätzliche
Befestigungsklammern




1023.0154
Wiggle LED

Bohrschablone Wiggle LED für für Anbaumontage und
Pendelmontage, Linie 1,5 m




1023.0156
Wiggle LED

Drahtseilaufhängungs-Set Wiggle LED für Linie 1,5
m, bestehend aus 3 Drahtseilabhängungen, in der Höhe
stufenlos einstellbar, empfohlener Abstand: alle 1,0 m, L
= 3 x 3000 mm




1023.0158
Wiggle LED

Drahtseilaufhängungs-Set Wiggle LED bestehend aus 2
Drahtseilabhängungen, in der Höhe stufenlos
einstellbar, empfohlener Abstand: alle 1,0 m, L = 2 x
3000 mm




2000.3410
Wiggle LED

Montageplan Wiggle LED Wiggle LED für Linie 1,5 m,

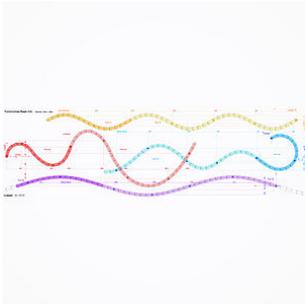

2000.3413
Wiggle LED

Montageplan Wiggle LED Wiggle LED für Linie 4,5 m,
V1

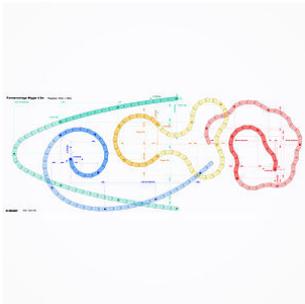

2000.3414
Wiggle LED

Montageplan Wiggle LED Wiggle LED für Linie 4,5 m,
V2