


L 400 S

weiß

EAN 4007841 611118

Art.-Nr. 611118

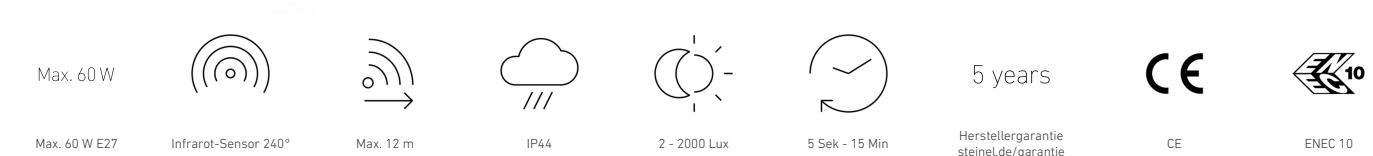

Funktionsbeschreibung

Einfach klassisch, einfach klasse. Sensor-Außenleuchte L 400 S, ideal für Hauswände und Eingangsbereiche, für E 27 Leuchtmittel, 240° Erfassungswinkel, max. 12 m Reichweite, Grundlichtfunktion, mundgeblasenes Kristallglas mit dekorativem Blaseneinschluss.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	250 x 215 x 336 mm	Unterkriechschutz	Ja
Mit Leuchtmittel	Nein	segmentweise Ausblendung	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Einstellungen via	Potis	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Mit Fernbedienung	Nein	Reichweite Radial	r = 3 m (19 m ²)
Variante	weiß	Reichweite Tangential	r = 12 m (302 m ²)
VPE1, EAN	4007841611118	Dämmerungsschalter	Ja
Anwendung, Ort	Außenbereich	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt	Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Farbe	Weiß	Sockel	E27
Verpackungsinhalt	1	Softlichtstart	Ja
Montageort	Wand	Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Schlagfestigkeit	IK03	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Schutzart	IP44	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Schutzklasse	II	Grundlichtfunktion	Ja
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	Vernetzung	Nein
		Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 50 %

L 400 S

weiß
EAN 4007841 611118
Art.-Nr. 611118



Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	60 W
Eigenverbrauch	0,8 W
Montagehöhe max	6,00 m
Slavebetrieb einstellbar	Nein

Grundlichtfunktion Prozent, von	0 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	50 %
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	240 °
Produkt Kategorie	E27 Sensor-Außenleuchte

Zubehör

EAN 4007841 630416

Eckwandhalter 03

L 400 S


weiß

EAN 4007841 611118

Art.-Nr. 611118



Sensorerfassungsbereich

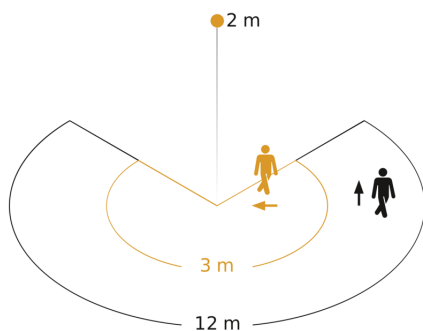


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

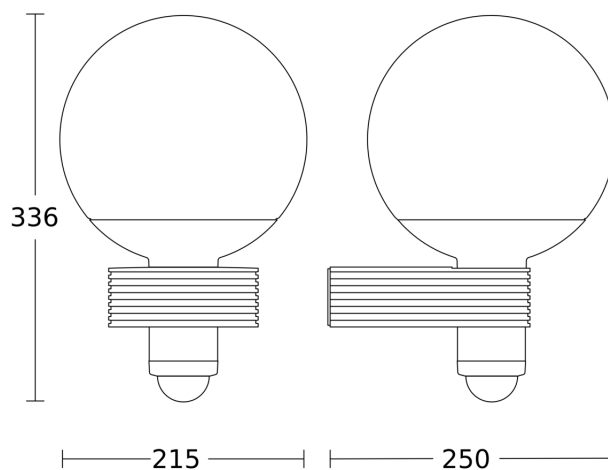

Lichtverteilungskurve



Leistung

Mit Leuchtmittel

Leuchtmittel

60 W

Nein

Allgebrauchslampe

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

