



OPT-S 110.840.1/SENSO

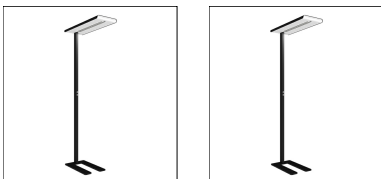


Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz-weiß	665485	4043544747228
weiß-weiß	665487	4043544747242

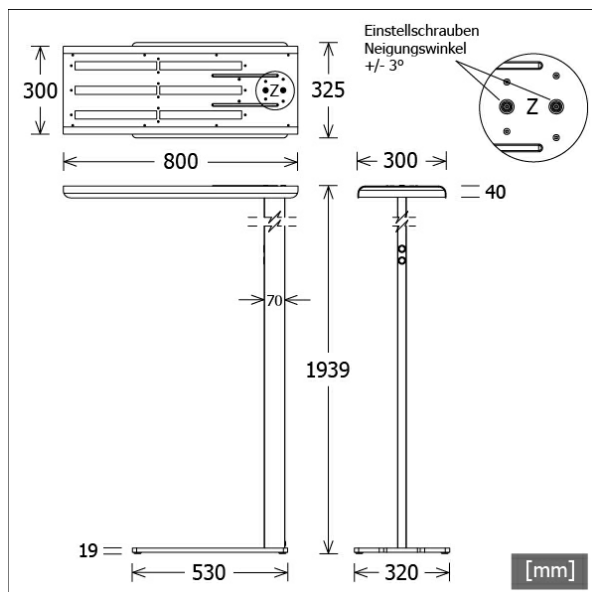

Beschreibung

- Stehleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für homogenes und absolut blendfreies Licht am Arbeitsplatz
- kombinierbar mit Einlegeleuchte OPT-R... und Pendelleuchte OPT-P...
- Lichtanteil: direkt 20% / indirekt 80%
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovative Tubustechnologie für absolut blendfreie Beleuchtung
- energieeffiziente Linsenoptik mit Standardabstrahlwinkel von 60°
- Lichtkopf aus Aluminium mit Micropoint-Optik und abgerundetem Design (Neigung über Schrauben um +/- 3° einstellbar)
- rechteckiges Standrohr aus Aluminium
- Standard-Leuchtenfuß aus Stahl St.37 (ZBB 002 bei Bestellung angeben)
- Sensorautomatik für Präsenz- und Tageslicht
- Netzanschluss über Schuko-Zentralstecker (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm), Leuchte schwarz/weiß / Anschlussleitung schwarz, Leuchte weiß/weiß / Anschlussleitung weiß
- Betriebsgerät (LED-Konverter) im Standrohr integriert

Standardoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Matrix / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	85.5 W
Leuchten-Lichtstrom	10610 lm
Systemeffizienz	124.09 lm/W
Moduleffizienz	174.00 lm/W
Energieeffizienzklasse	A++
UGR 4H/8H 70/50/20	<10.0 / <10.0 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	800 mm
Breite	325 mm
Höhe	1939 mm
Nettogewicht	22.26 kg
Bruttogewicht	23.57 kg

OPT-S 110.840.1/SENSO

OPT-S 110.840.1/SENSO

Optico | Free-Standing (1xLED 86W 840/4000K 10610lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	171	171	171	171
30°	97	93	97	93
60°	3	3	3	3
90°	0	0	0	0
120°	34	139	34	139
150°	286	275	286	275
180°	323	323	323	323
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	125 lm/W
Direct/Indirect	↓ 18% / ↑ 82%
System Power	86 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	89 99 100 18 101
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZBC 001
Fernbedienung