

IS 3360 MX Highbay

DALI-2 APC - Aufputz eckig
EAN 4007841 010577
Art.-Nr. 010577



Infrarot-Sensor
360°



18 m



IP54



2 - 1000 Lux



5 Sek - 15 Min



Manuelle
Übersteuerung 4
Std



Ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Schwindelfrei. Reichweitenstark. Zuverlässig. Bewegungsmelder IS 3360 MX Highbay – ideal für hohe Decken in Industriehallen oder Gewerbeimmobilien. Für Montagehöhen von bis zu 14 m. Hochpräziser 360°-Infrarot-Sensor. Maximale Reichweite: 18 m. Für eine Überwachung von bis zu 1000 qm. Erhältlich als eckige Aufputz- und Unterputz-Variante.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	DALI-2 APC - Aufputz eckig
VPE1, EAN	4007841010577
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Hochregallager, Sporthalle, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Verpackungsinhalt	1
Montageart	Aufputz, Decke

Montagehöhe max	14,00 m
optimale Montagehöhe	12 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 14 m (154 m²)
Reichweite Tangential	Ø 36 m (1018 m²)
Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF, Konstantlichtregelung ON-OFF
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja

IS 3360 MX Highbay

DALI-2 APC - Aufputz eckig
EAN 4007841 010577
Art.-Nr. 010577



Technische Daten

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang, Dali	Broadcast 1x30 EVG´s
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Mischlichtmessung
Spannungsbereich (min)	220 V
Spannungsbereich (max)	240 V
Montagehöhe	4,00 – 14,00 m

Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Kabel
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8
EAN 4007841 592806	Nutzer Fernbedienung RC5
EAN 4007841 056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig

Optionale Systemkomponenten

EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2
--------------------	---------------------


IS 3360 MX Highbay

DALI-2 APC - Aufputz eckig

EAN 4007841 010577

Art.-Nr. 010577

Sensorerfassungsbereich

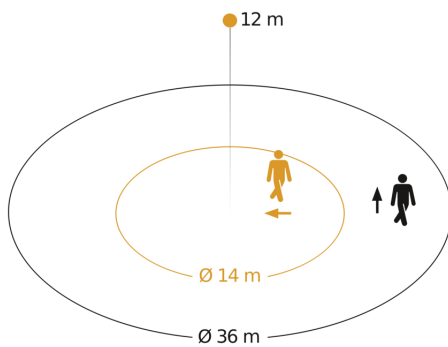


Mögliche Montagehöhe: 4,00 m - 14,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

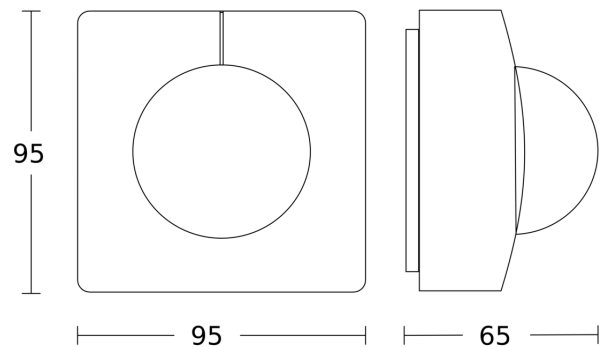

Schaltplan Master

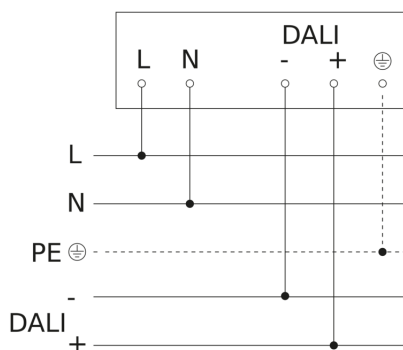

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

