


(LUMN) SOSPENSIONE 32W LED
(CACU)
(TS) 32W LED (TOLU) 2325

(CAP) PLENA SOSPENSIONE
(IDNM) 2018000525-526 / Studio Oleandri
(PLA)

DIAGRAMMA POLARE (cd/klm)

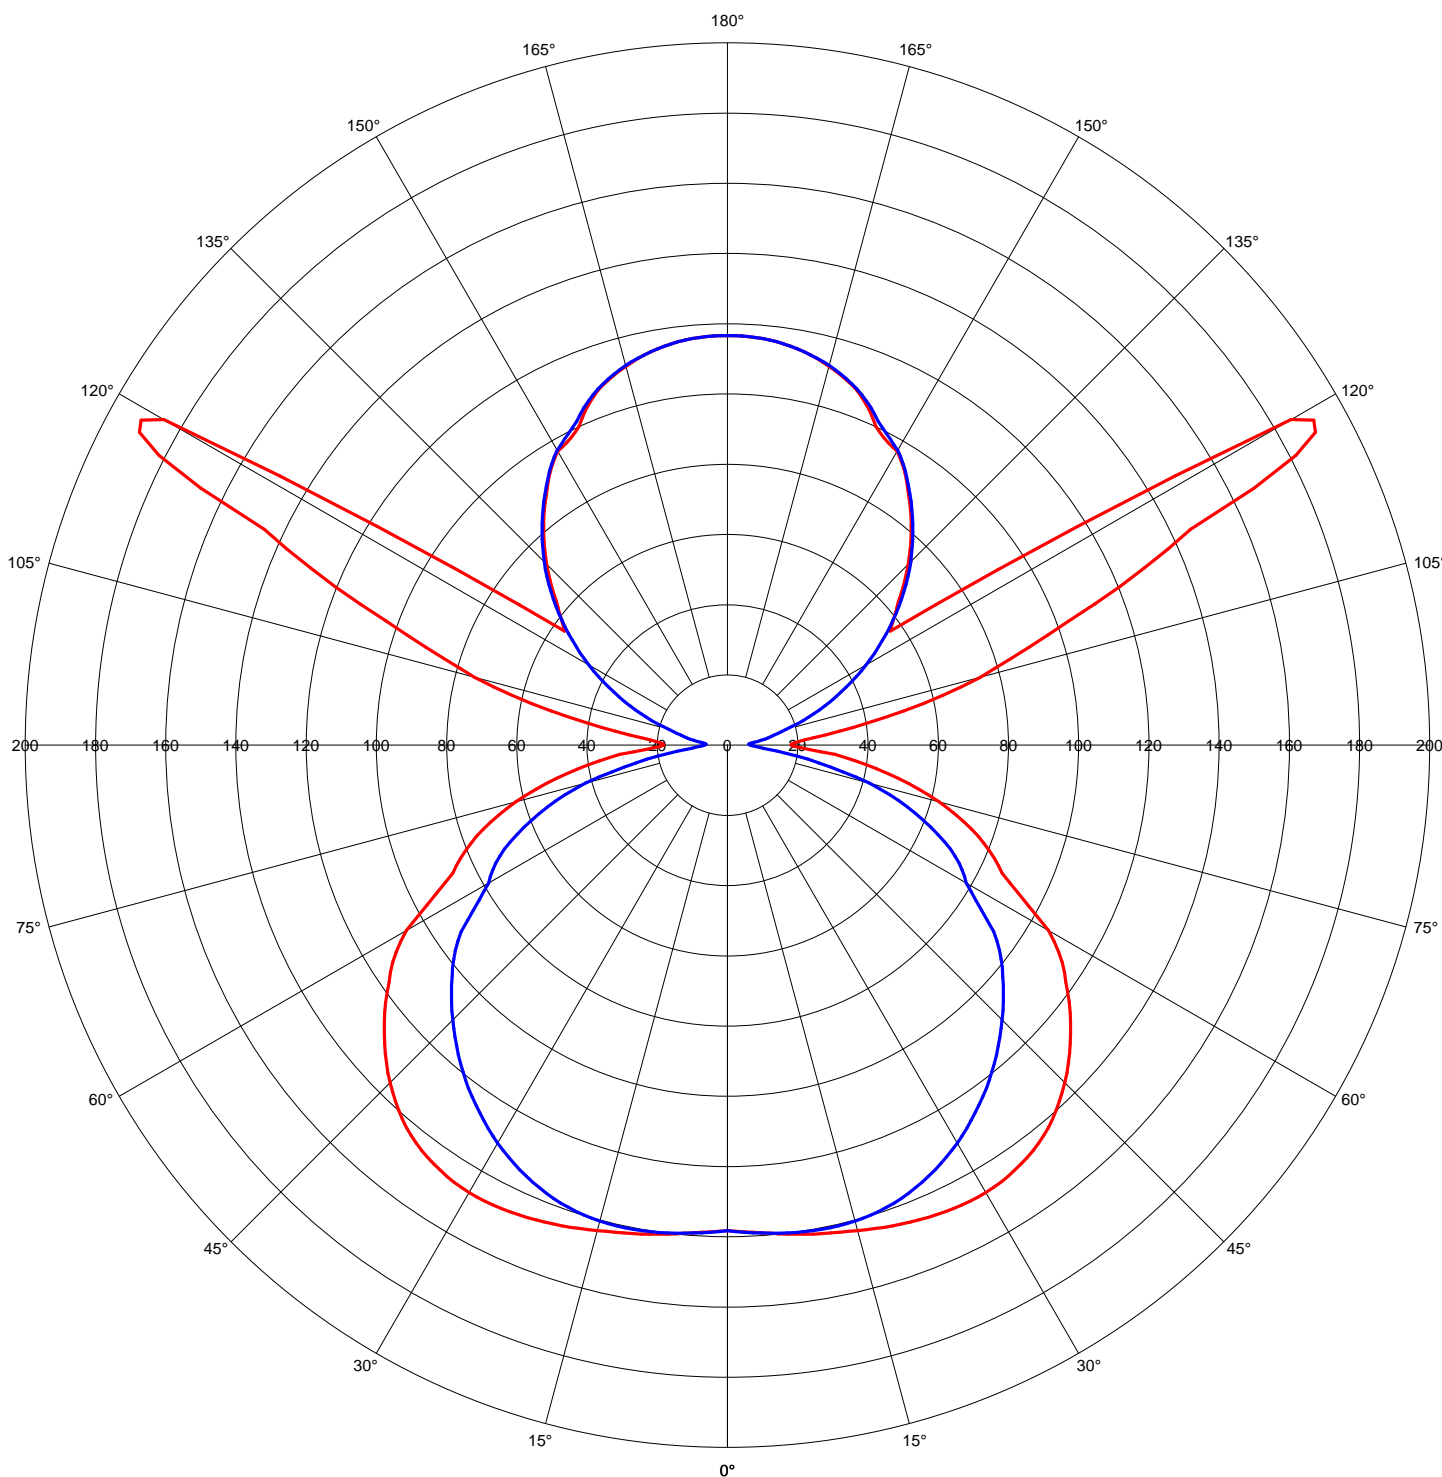

C = 0-180° 90-270°

Codice CIE: 40 71 92 55 100
 Rendimento: LOR = 100,0; DLOR = 54,9; ULOR = 45,1
 Apertura fascio: C0-180 = 213,3°; C90-270 = 92,0°
 Asimmetria: IMax = 191,1 cd/klm; C = 0,0°; gamma = 118,5°
 Orientamento: 0° - Inclinazione: 0° - Rotazione: 0°