


PRODUKTDATENBLATT

Decor Twirl 4xGU10 PAR11 Beige

Decor Twirl | Dekorative Leuchte mit GU10 PAR 11 Fassung

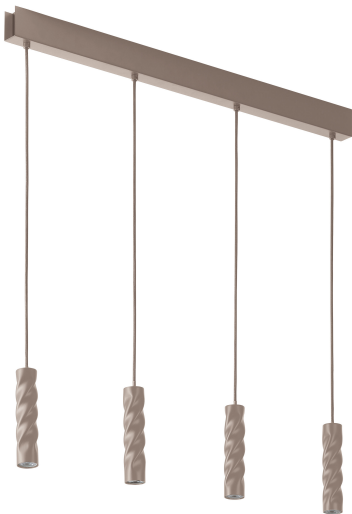

Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Keller

Produktvorteile

- Einstellbare Raumatmosphäre dank Dimmbarkeit der Tisch- und Stehleuchte
- Farblich passende Metall- und Textilkabel
- Flexible Lampen-Wahl
- Austauschbare Lichtquellen

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall
- Textilkabel
- Optionales Kabel mit EU Stecker (nur für Wandleuchte)
- Dimmbar (nur Steh- und Tischleuchten)




Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	I
Betriebsart	Netzspannung

Maße & Gewicht

Länge	860,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	1715,00 mm
Produktgewicht	2250,00 g

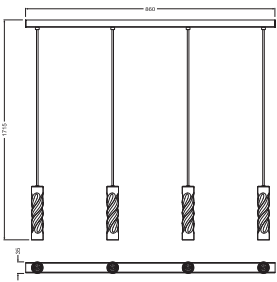

DECOR TWIRL PENDANT 4XGU10
PAR11 BG

Materialien & Farben

Produktfarbe	Beige
Gehäusefarbe	Beige
Gehäusematerial	Stahl
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)
Schutzart	IP20

Dimmbar	Nein
Montageart	Abgehängt
Montageort	Decke
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
Fassungsbezeichnung	GU10

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 4 x 5 W LED
Anzahl Leuchtmittel	4

Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.
- Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einer qualifizierten Fachkraft vorgenommen werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.
- Für Produkte der Schutzklasse I müssen alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die während des Betriebs oder im Fehlerfall während der Wartung Spannung aufnehmen können, dauerhaft mit dem Schutzleiter verbunden sein. Die genaue Schutzklasse des Produkts ist in den Technischen Daten angegeben (Klasse I, II oder III).

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	Decor Twirl Pendant GU10 PAR11
	Konformitätserklärung	CE declaration_DECOR_DOME
	Konformitätserklärung UKCA	UKCA declaration_DECOR

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075862203	Faltschachtel 1	68 mm x 123 mm x 953 mm	2485.00 g	7.97 dm ³
4058075862210	Versandschachtel 4	975 mm x 160 mm x 275 mm	10575.00 g	42.90 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.