

Leuchtenart: Wandleuchte

Bezeichnung: 111


Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: integriertes LED-Modul 14 W incl. Konverter
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:
Aluminiumguß und Alu-Profil
2 Befestigungslöcher $\varnothing 6 \times 9 \text{ mm}$, im separaten Wandschild
Abstand senkrecht 65mm, waagrecht 100mm
Schutzleiteranschluß
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE – Konformitätszeichen

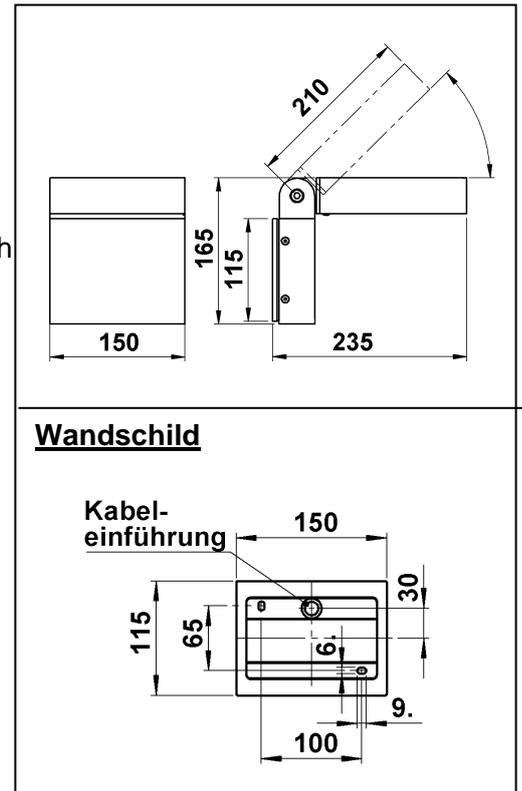

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der vier Schrauben seitlich im Wandarm der Leuchte, das Wandschild herausnehmen. Bauseits vorhandene Netzanschlußleitung durch das Wandschild ziehen. Wandschild mit Hilfe von zwei Schrauben auf einen festen Untergrund schrauben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit den vier Schrauben wieder befestigen.

Den Neigungswinkel des Leuchtenoberteils verändert man, indem man die

im Wandteil befindliche Innensechskantschraube am Drehgelenk

leicht löst, das Oberteil entsprechend dem gewünschten Winkel ausrichtet und die Schraube wieder befestigt.

(Beachte: nur die im Wandteil befindliche Schraube lösen, da es sonst zu einem Kabelbruch kommen kann !!)

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden.